





PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE

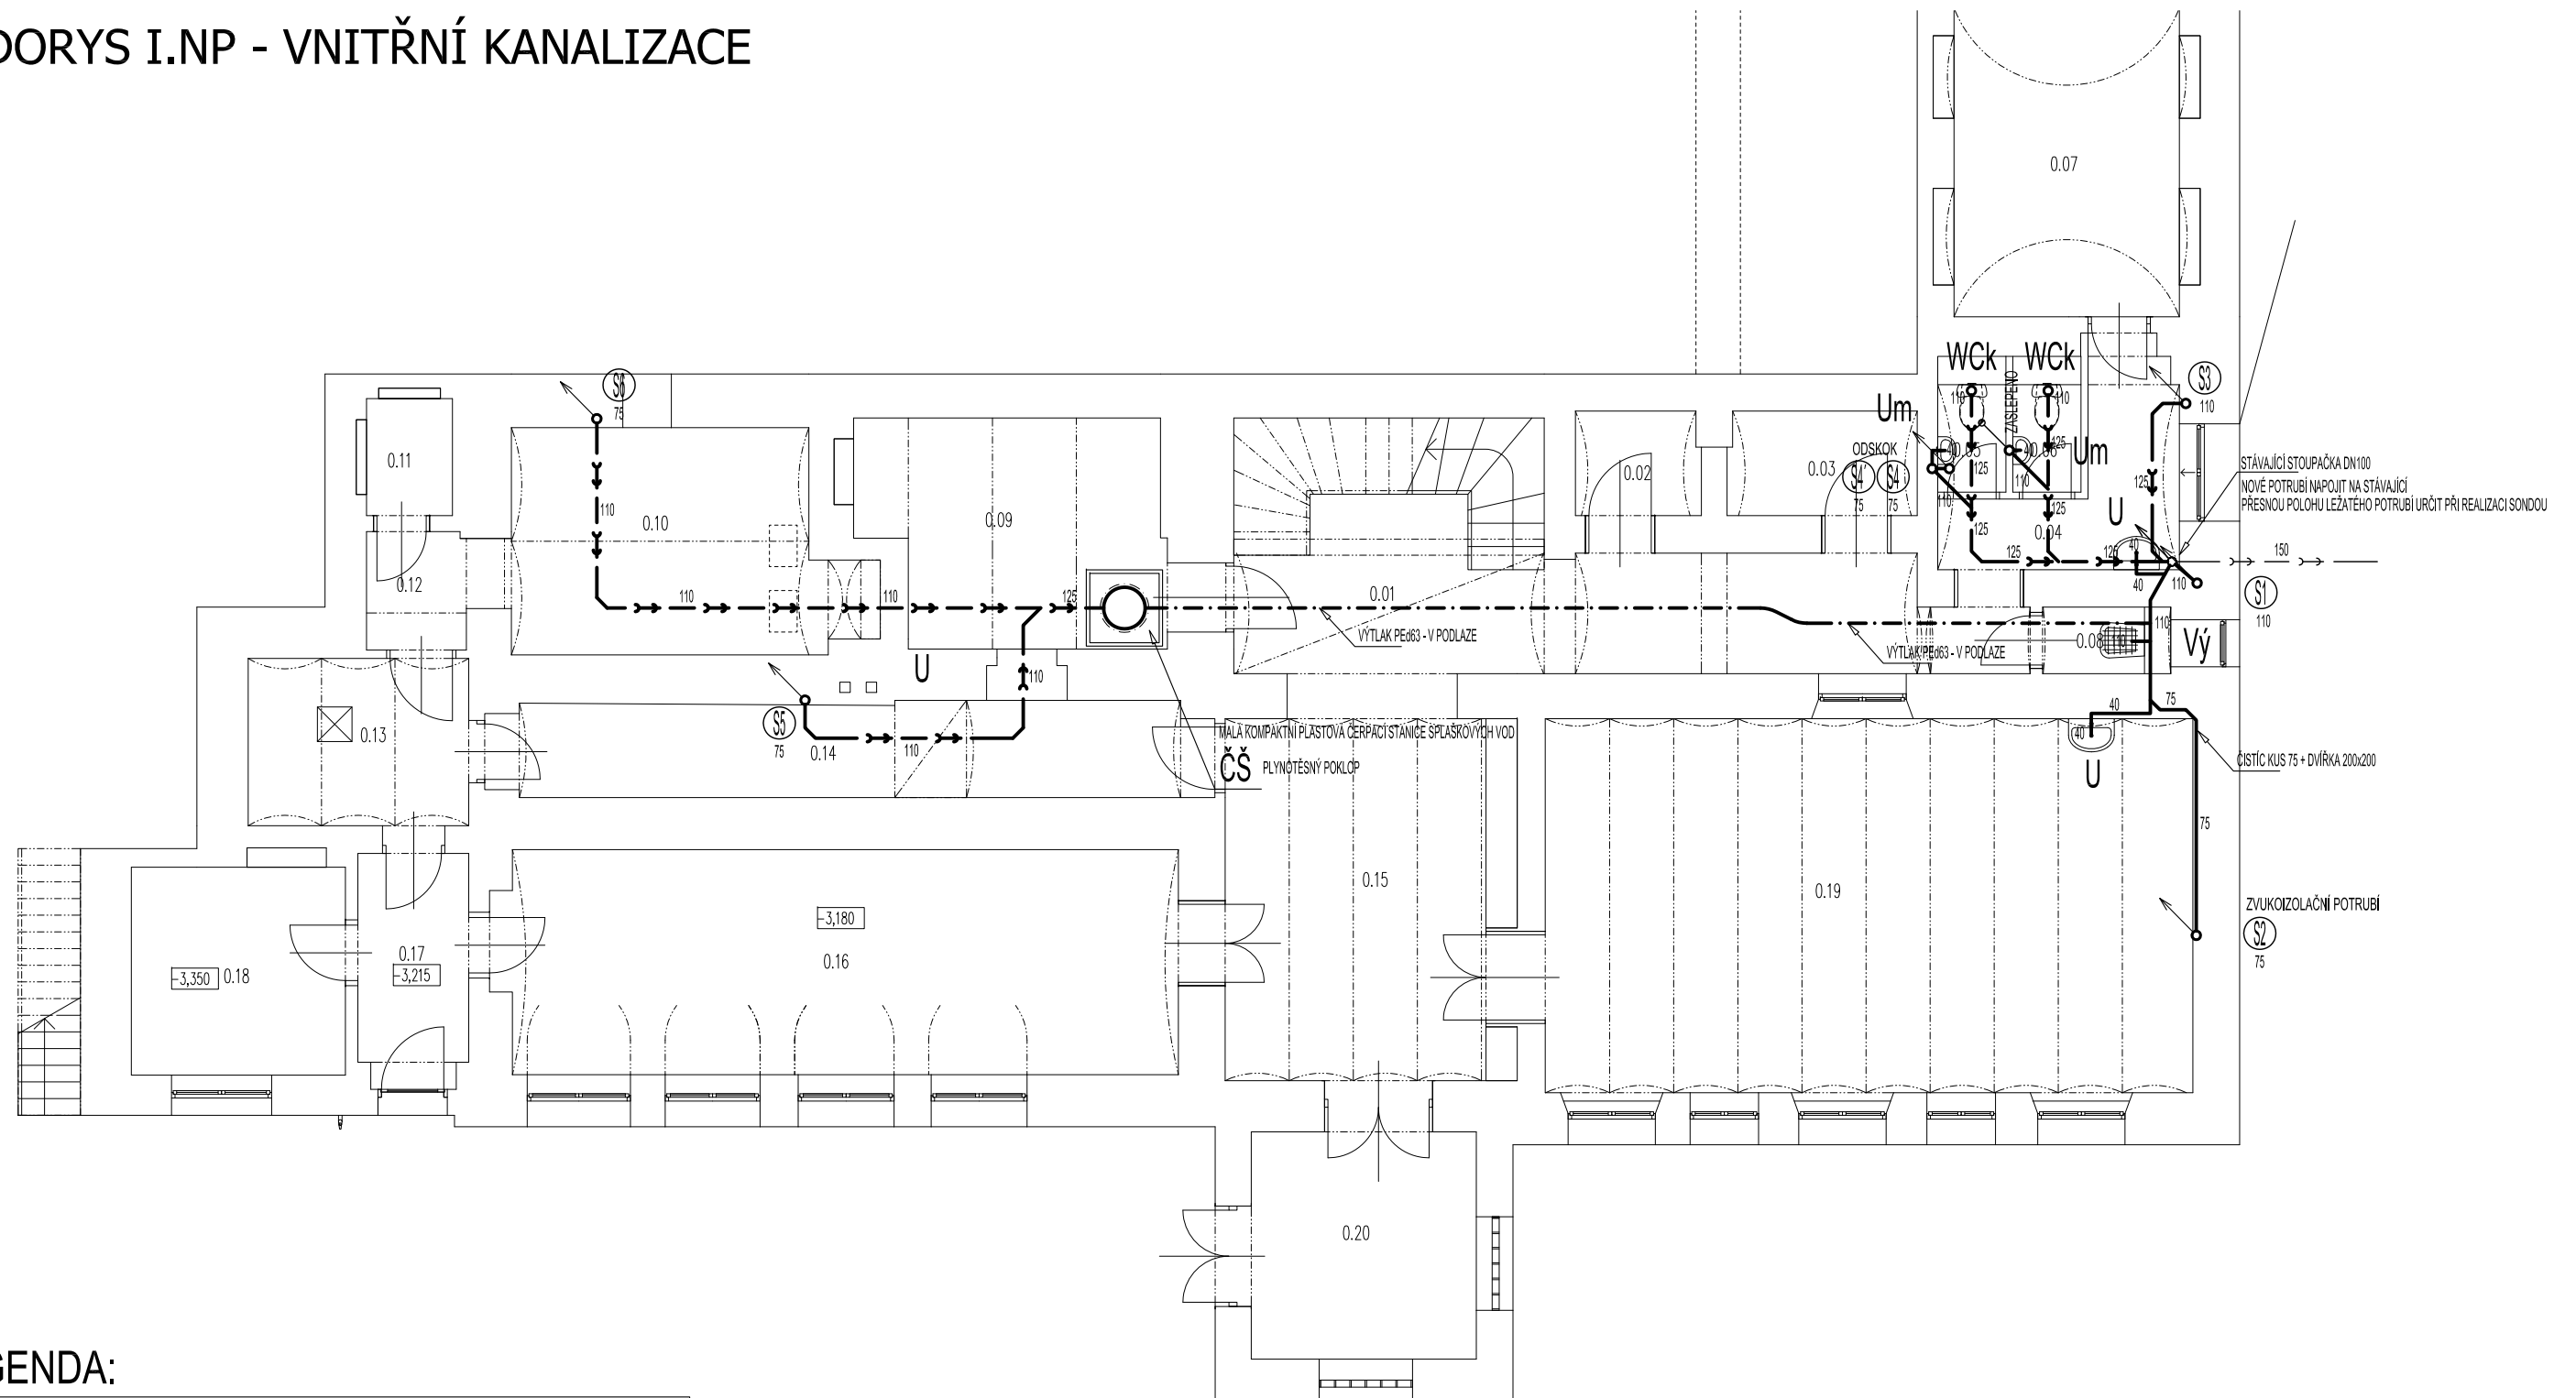


LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE	HT - SYSTÉM
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	KG - SYSTÉM
S1 	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	HT - SYSTÉM

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT - SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO POD PODLAHOU 1. NP, ULOŽENO NA PÍSKOVÉ LOŽE A ZASYPÁNO.
- MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU.
- VÝBĚR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE KONZULTOVÁN S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

Autor návrhu	Ing. arch. M. Čapek		
Zodpovědný projektant	Ing. arch. M. Čapek		
Vypracoval	Tomáš Balažovič		
Investor : Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.			Zakázka č. : -
Akce : REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEK NAD ORLICÍ			Stupeň PD : DSP
			Datum : 08 / 2018
			Měřítko : 1:100
			Formát : 2xA4
Název : PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE			Číslo výkresu : 02