


Produkty

The logo consists of the word "AMAKO" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red, rounded rectangular shape that resembles a stylized bowl or a wide, shallow container.

Kontakt

Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ LBH B

Typ	H [m]	E [m]	Hc [m]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Vrchol tah [N]
LBH 3 - B	3.00	0.60	3.60	114	76	60	550
LBH 3,5 - B	3.50	0.60	4.10	114	76	60	530
LBH 4 - B	4.00	0.60	4.60	114	76	60	510
LBH 4,5 - B	4.50	0.80	5.30	114	76	60	480
LBH 5 - B	5.00	0.80	5.80	114	76	60	430
LBH 5,5 - B	5.50	0.80	6.30	114	76	60	410
LBH 6 - B	6.00	0.80	6.80	114	76	60	380
LBH 7 - B	7.00	1.00	8.00	114	76	60	360
LBH 8 - B	8.00	1.00	9.00	114	89	60	340
LBH 9 - B	9.00	1.00	10.00	114	89	60	320

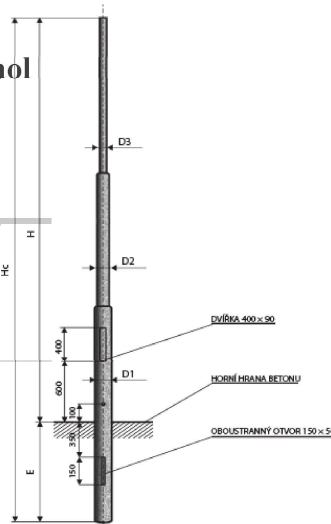

Popis produktu

Ocelové stožáry typu **LBH** jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy **EN 40 - 5**.

Stožáry doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy **ČSN EN ISO 1461**, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

Stožár **LBH** je vhodný pro osazení výložníky typu **SK, SV, UD** s vyložním do 500 mm.

Vysvětlivky a dokumentace

- **Katalogový list**
- Popis a provedení stožárů
- Rozměry vetknutého dřívku
- Kotvení a značení stožárů
- Ochranné manžety

© AMAKO spol. s r.o. | Web: moje GRAFIKA

+420 469 695 869 | amako.hm@amako.cz | Havlíčkova 1023, Heřmanův Městec

CZ | SK | EN | DE | RU | FR | ES | IT | PL