


SITUACE  
1 : 250

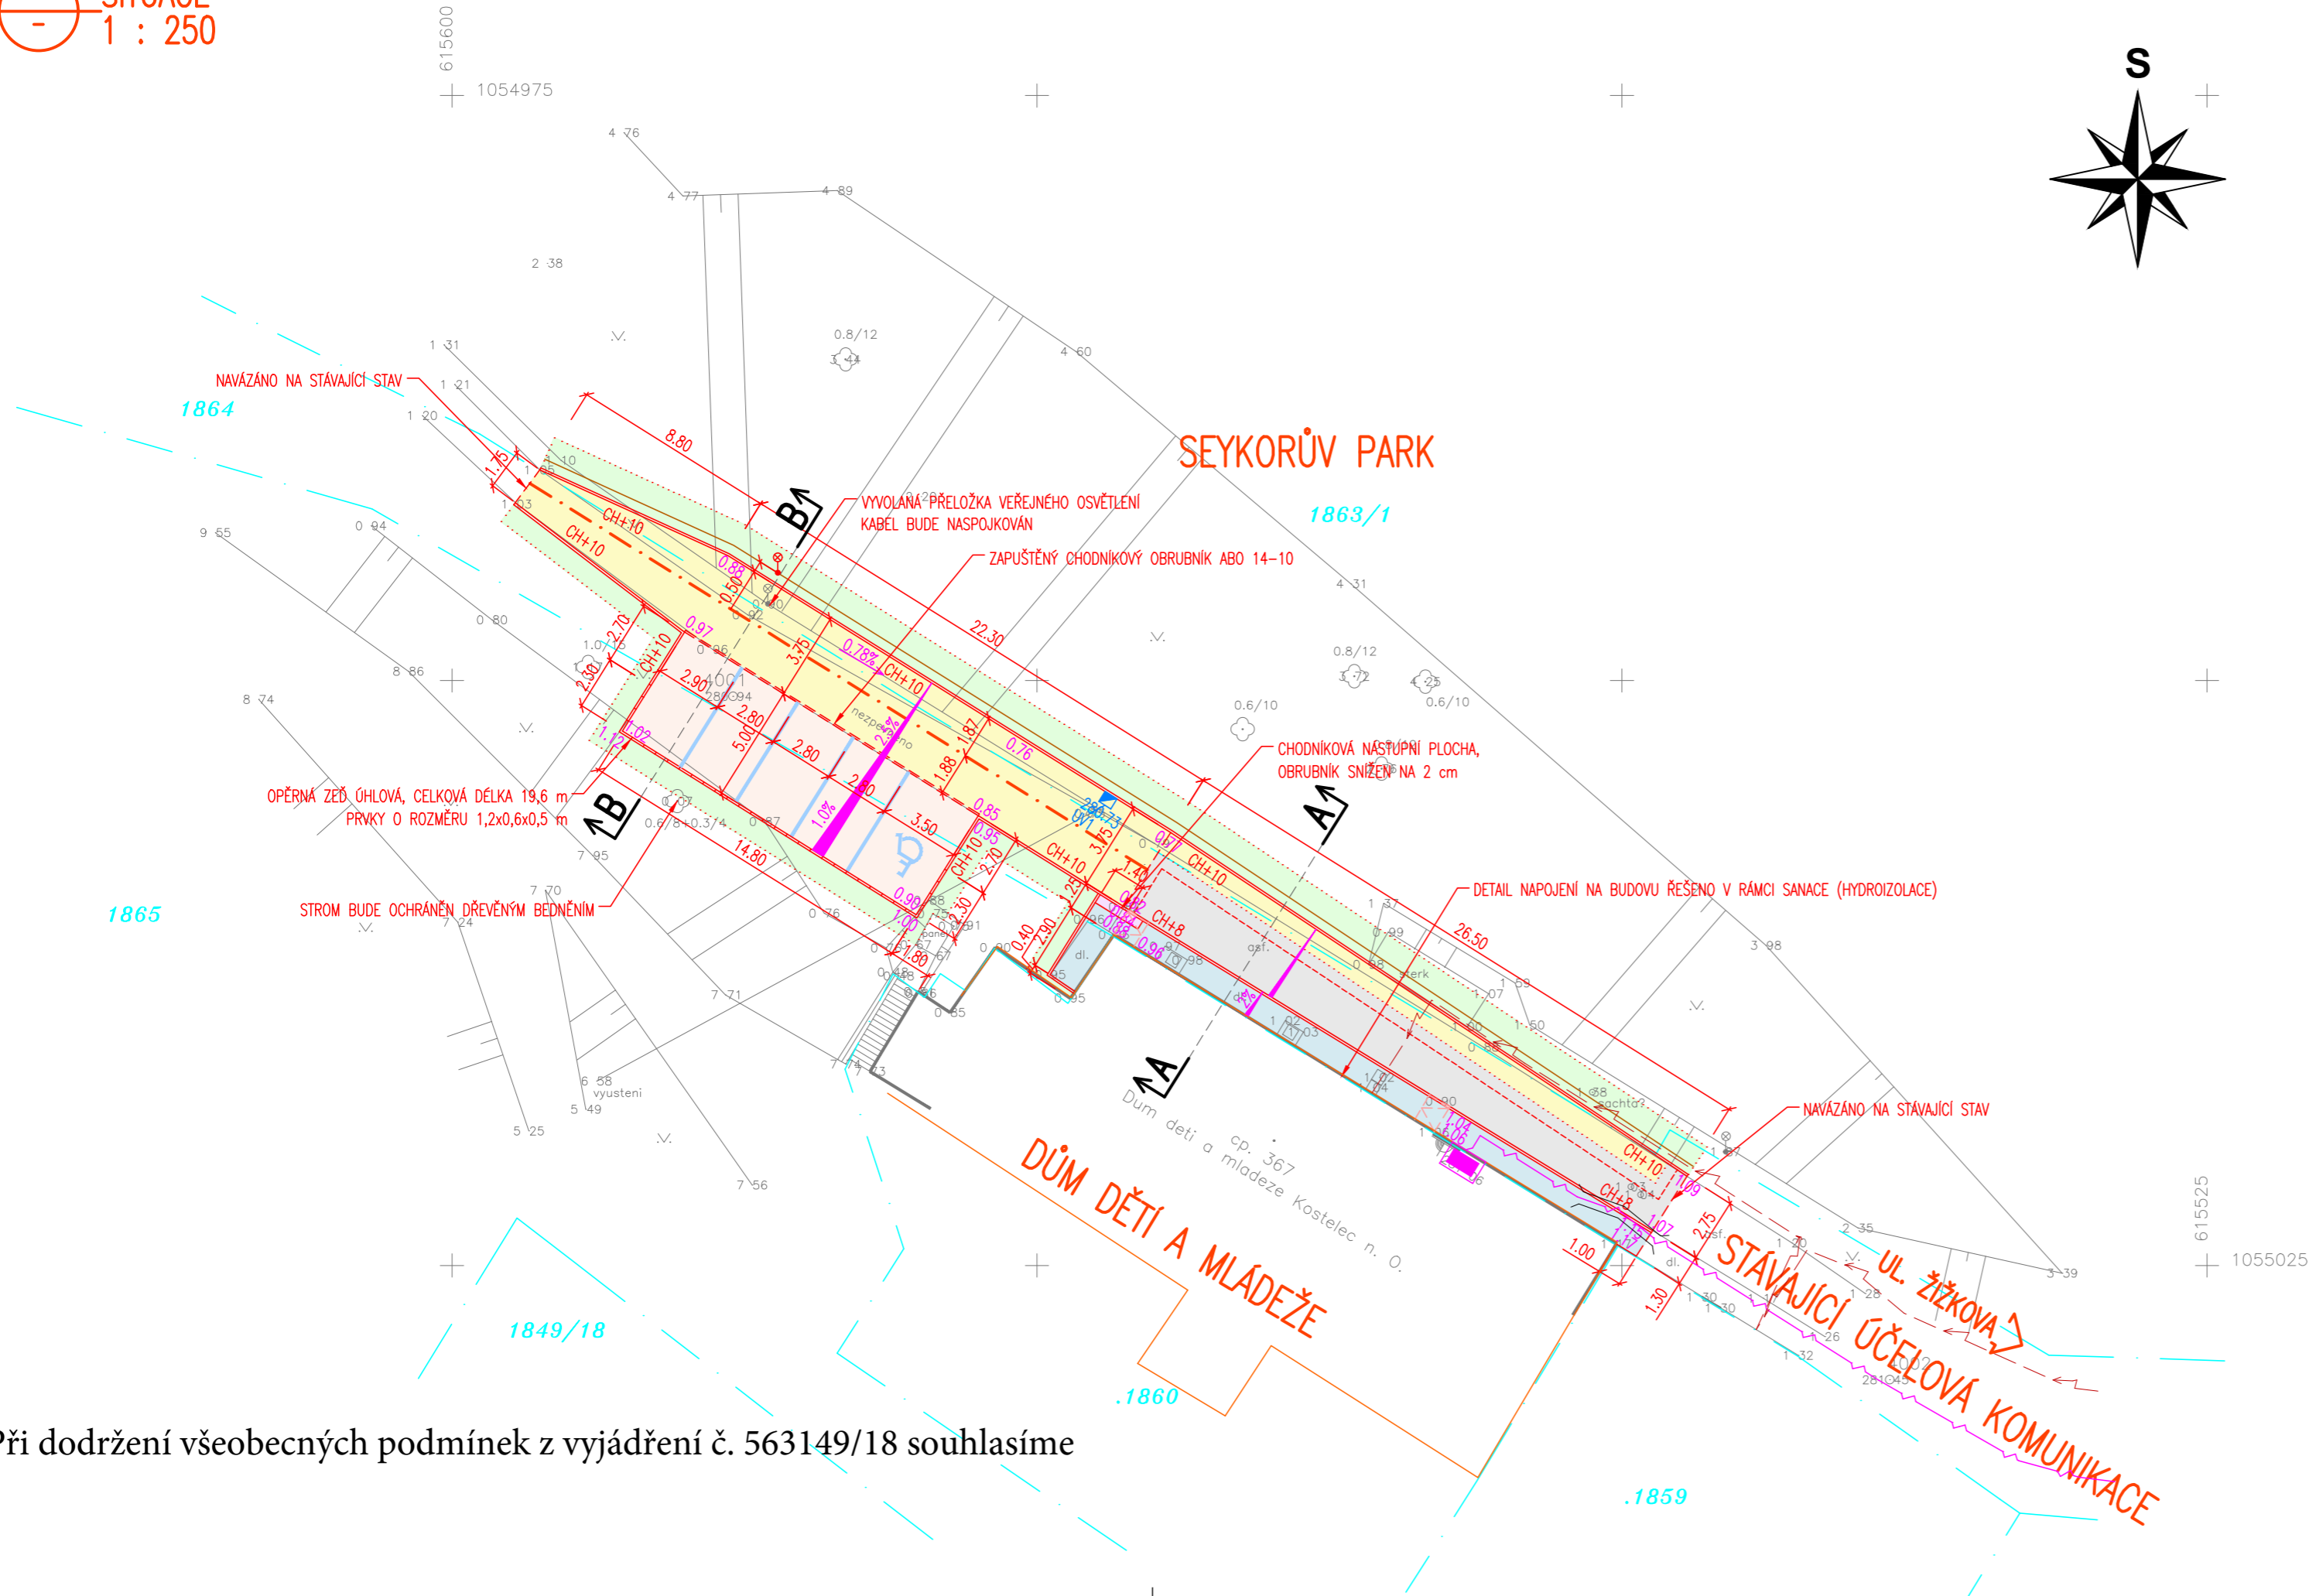


EXISTENCE SÍTÍ TI

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU CETIN

LEGENDA:

- ROZŠÍŘENÍ A PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE – ŽIVICE (TDZ V.)
- PARKOVACÍ STÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8 cm, ŠEDÁ (TDZ VI.)
- PŘEDLAŽDĚNÍ CHODNIKU – POUŽITA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA (TDZ CH.)
- VAROVNÝ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY PRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN ZÚS 12.03.04., ČERVENÁ
- OBNOVA ŽIVICNÉHO KRYTU (ACO 11 TL 40 mm + SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 kg/m2)
- ZELEŇ – OHUMUSOVÁNÍ TL 15 cm + OSETÍ TRAVOU
- VÝŠKOVÉ KÓTY – NÁVRH
- ULIČNÍ VPUST S MŘÍŽÍ D400, PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY PVC DN 150
- OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ ABO 14–10 (100/25/10 cm) OSAZENÝ DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3, VÝŠKA XX cm

MĚŘÍTKO:



Při dodržení všeobecných podmínek z vyjádření č. 563149/18 souhlasíme

Zodpovědný projektant	Ing.arch. Michal Čapek		<div><div></div><div>OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.</div><div><div>Zemědělská 880 Hradec Králové 3</div><div>tel.: 495 545 024 email: ophk@ophk.cz</div></div></div>	
Vypracoval	Kamil Hronovský			
	Ing.arch. Michal Čapek			
Investor : Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.		Číslo zakázky: 39/2017-VOS		
Akce : <b>REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEEC NAD ORLICÍ</b>  <b>PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE VČETNĚ PARKOVIŠTĚ</b>			Stupeň PD :	DŮR
			Datum :	11 / 2017
			Měřítko :	1 : 250
			Formát :	3 x A4 (630 x 297)
Název : <b>CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>			Revize :	
			Část :	<b>C.2 + C.3</b>