


PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ VODOVOD

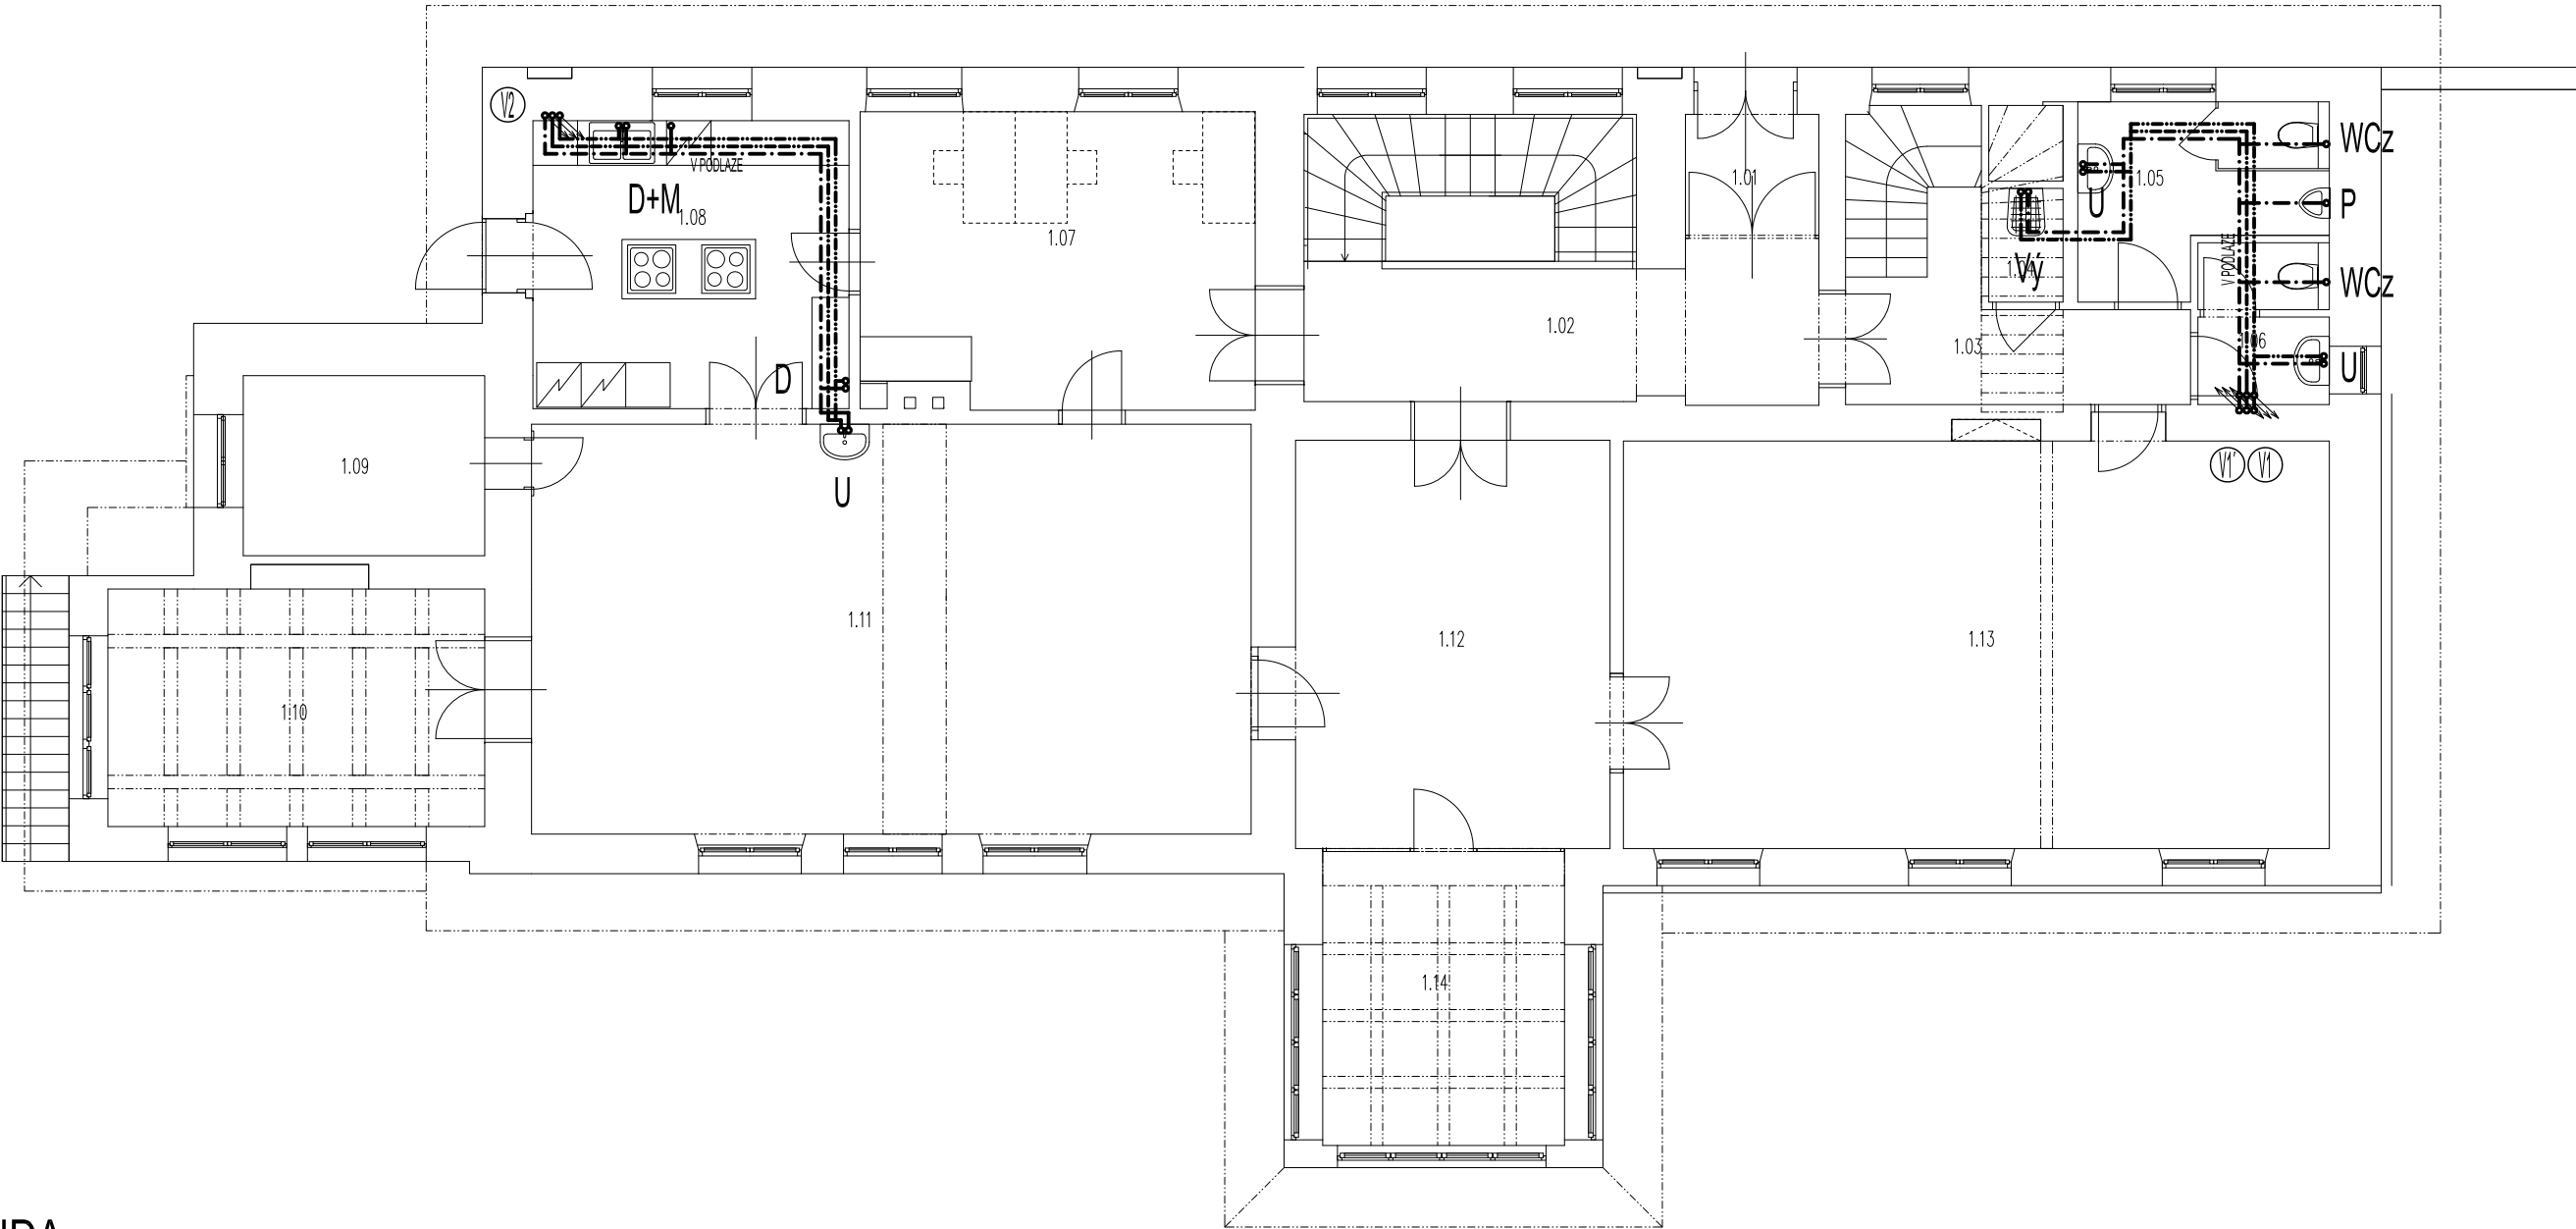


LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · — · — · —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
— · — · — · — · —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16
— · — · — · — · —	POTRUBÍ CÍRKULACE	PPr PN 16
V1 ↗	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO.
- VŠECHNY ROZVODY TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE, TLOUŠTKY IZOLACE DLE DN - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VŠECHNY ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE - TL 10 mm.
- MONTÁŽ VODOVODNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY VODOVODNÍCH POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.

Autor návrhu	Ing. arch. M. Čapek			
Zodpovědný projektant	Ing. arch. M. Čapek			
Vypracoval	Tomáš Balažovič			
Investor : Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.			Zakázka č. :	-
Akce : REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEC NAD ORLICÍ			Stupeň PD :	DSP
			Datum :	08 / 2018
			Měřítko :	1:100
			Formát :	2xA4
Název : PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ VODOVOD			Číslo výkresu :	06