


ZNAČKA	POPIS	TYP
— — —	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
— — —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-RCT
— — —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
— — —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
V01 ↗	NAVŘZENÉ STUPOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT, POZINK.OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

**POZNÁMKA:**

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVÁROVÁNÍM.
- PÁTERŇÍ ROZVODY VODU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STŘEPEM V INSTALČNÍCH ŽLABECH V PODLAŽE V OCHRANNE TRUBE.
- STUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALČNÍCH ŠACHTÁCH NA KONZOLÁCH.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHÝTKY A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. 16 DE POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBER TYPU ZÁRVOČNÍKOVÉ PŘEMĚTY A BATERIE DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

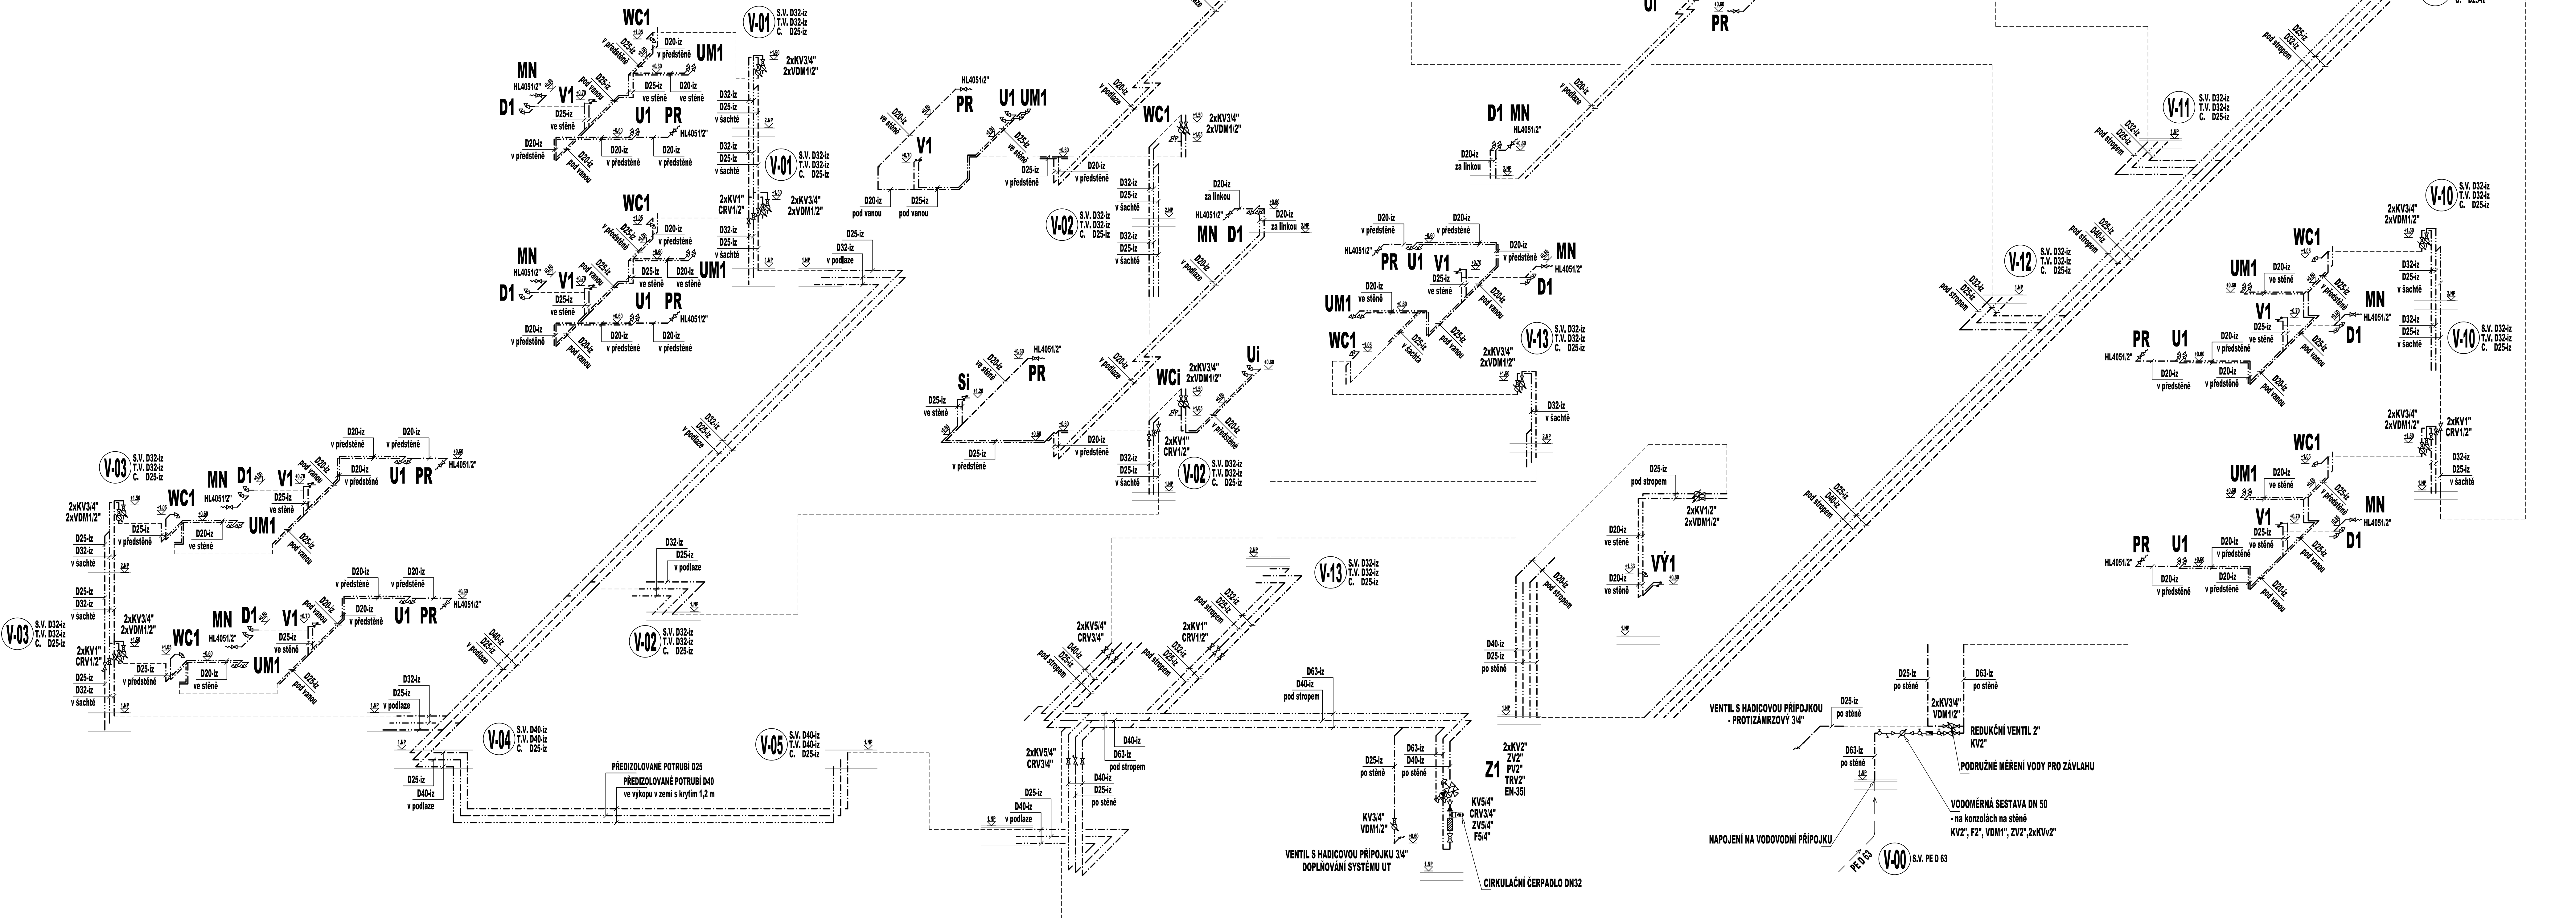

název projektu		<b>BD KOSTELECKÁ LHOTA</b>	
stupeň	DRP	místo místy	KOSTELECKÁ LHOTA p.š. Karel G. D. 328 K. Kostelecká Lhota
KOMUNIKACE PRO VYVEDENÍ STAVBY		generelní projektant	
stavba		 <b>BZANAN &amp; BARTON, s.r.o.</b> Ing. Karel Bartoník SDC 46 Jevíšovice	
 Město Kostelecká Lhota Publikace: červenec 08 517 41 Kostelecká nad Ohří		projektant čísl	
autorizace		 <b>D. PROJEKT</b> Ing. Karel Dvořák property 1728 Ing. Karel Dvořák Benátská 700/23 SDC 04 Havlíčkův Brod	
číslo			
D. 1.4.A.	<b>ŽÁŘENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ</b>		
výtisk	<b>AXONOMIE - VODOVOD</b>		
datum schválení	platnost	číslo výtisku	pozn.
03/2020	1:50		
datum revize	číslo revize	<b>ZT.08</b>	