



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na akci:

„Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – 1. ETAPA – větev V3“  
uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“) mezi

### Článek I Smluvní strany

#### Objednatel

##### Město Kostelec nad Orlicí

se sídlem:  
zastoupení:  
IČ:

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
František Kinský, starosta  
00278114

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

##### KENVI CZ s.r.o.

se sídlem  
zastoupená

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:

Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové  
Stanislavem Krejčím, jednatelem společnosti  
Michalem Dorazilem, jednatelem společnosti  
28825039  
CZ28825039  
Komerční banka, a.s., pob. Rychnov nad  
Kněžnou  
107-1041350247/0100

číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1.6.2020 jsou méněpráce a vícepráce akce:  
„Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí – 1. ETAPA – větev V3“, dle přílohy č. 1  
tohoto dodatku

### Článek III

#### Specifikace předmětu dodatku

Změny rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto dodatku specifikované v příloze č. 1, byly odsouhlaseny pověřeným zástupcem investora - pí. Evou Novotnou (investiční technik), technickým dozorem investora – CPH s.r.o., p. Miloš Horáček a zástupci dodavatele Michalem Dorazilem a Stanislavem Krejčím – jednatelem společnosti.

#### Změna č.1

V rámci realizace objektu MZ2019-11- stoka B došlo k odstranění položek rozpočtu č. 42 a 43, které nejsou předmětem realizace této etapy.

|    |   |                   |                                                                                                 |     |        |           |            |
|----|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 42 | K | 871423121         | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 | m   | 43.476 | 178.00    | 7,738.73   |
| 43 | M | WVN.DP900086<br>W | Trubka kanaliz. hladká. SOLIDWALL SN12 500x17,1-6 m PVC                                         | kus | 43.476 | 12,614.68 | 548,435.83 |

Tato skutečnost tvoří méněpráce v celkové hodnotě **556.174,56 Kč bez DPH**

#### Změna č. 2

Během realizace zpevněných ploch před č.p. 553 byla zjištěna nutnost vybudování opěrné zdi před nemovitostí z tvárnic ztraceného bednění v celkové délce 7,5m. Tato realizace si vyžádá vícepráce v hodnotě **78.264,24 Kč bez DPH**

- viz cenový rozpočet

### Článek IV

#### Cena díla

1/ Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č. 1 takto:

|                         | Cena bez DPH<br>(Kč) | DPH (Kč)            | Cena vč. DPH<br>(Kč) |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Cena díla</b>        | <b>6 249 870,61</b>  | <b>1 312 472,83</b> | <b>7 562 343,44</b>  |
| <b>Vícepráce celkem</b> | <b>78 264,24</b>     | <b>16 435,49</b>    | <b>94 699,73</b>     |
| <b>Méněpráce celkem</b> | <b>-556 174,56</b>   | <b>-116 796,66</b>  | <b>-672 971,22</b>   |
| <b>Cena díla celkem</b> | <b>5 771 960,29</b>  | <b>1 212 111,66</b> | <b>6 984 071,95</b>  |

### Článek V

#### Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2020 zůstávají beze změn.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.

3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Schváleno dne 9.11.2020 RM usnesení č. 20/2020

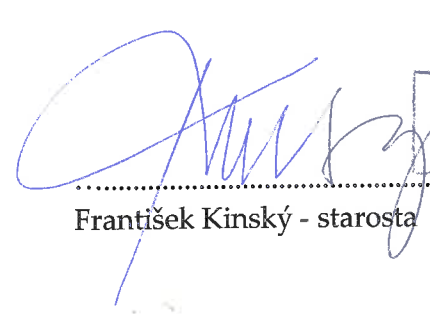
V Hradci Králové dne .....

V Kostelci nad Orlicí dne 11. 11. 2020 .....

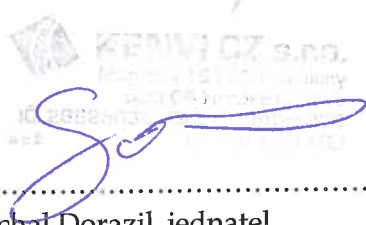
Za zhotovitele:

Za objednatele:

  
.....  
Stanislav Krejčí, jednatel

  
.....  
František Kinský - starosta



  
.....  
Michal Dorazil, jednatel

# CENOVÝ ROZPOČET

## Změnový list č.1 - příloha č.1 k dodatku SoD

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Štádinská Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: 1 - stavební část

Změna: č.2 - Realizace opěrné zdi před č.p. 553

Popis:

Během realizace zpevněných ploch před č.p. 553 byla zjištěna nutnost vybudování opěrné zdi před nemovitostí z tvárnit ztraceného bednění výšky 0,5 + 1,2 m, v celkové délce 7,5 m.

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel: KENVI CZ s.r.o.

Místo: Kostelec nad Orlicí

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 28.10.2020

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
|      | 1             | <b>Zemní práce</b>                                                                                              |                |          |           | <b>2 160,28</b>  |
|      | 131201102     | Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup><br>0,6*0,5*7,5=2,25                      | m <sup>3</sup> | 2,250    | 174,00    | 391,50           |
|      | 131201109     | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3                                                | m <sup>3</sup> | 2,250    | 23,00     | 51,75            |
|      | 162701105     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4                                            | m <sup>3</sup> | 2,250    | 212,41    | 477,92           |
|      | 162701109     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>2,25*10=22,5 | m <sup>3</sup> | 22,500   | 20,20     | 454,50           |
|      | 167101103     | Nakládání nebo překládání výkopku z hominy tř. 1 až 4                                                           | m <sup>3</sup> | 2,250    | 58,71     | 132,10           |
|      | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky                                                                                     | m <sup>3</sup> | 2,250    | 16,34     | 36,77            |
|      | 171201211     | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>2,25*1,8=4,05                                 | t              | 4,050    | 140,00    | 567,00           |
|      | 181951102     | Úprava pláň v homině tř. 1 až 4 se zhutněním<br>0,6*7,5=4,5                                                     | m <sup>2</sup> | 4,500    | 10,83     | 48,74            |
|      | 2             | <b>Zakládání</b>                                                                                                |                |          |           | <b>9 000,00</b>  |
|      | 274313711     | Základové pásy z betonu tř. C 20/25<br>0,6*0,5*7,5=2,25                                                         | m <sup>3</sup> | 2,250    | 4 000,00  | 9 000,00         |
|      | 3             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                            |                |          |           | <b>62 857,00</b> |
|      | 311113154     | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30<br>1,2*7,5=9,0   | m <sup>2</sup> | 9,000    | 4 500,00  | 40 500,00        |
|      | 317361821     | Výztuž nosných zdí z betonářské oceli 10 505<br>1,2*7,5*0,3*0,09=0,243                                          | t              | 0,243    | 46 500,00 | 11 299,50        |
|      | 338171113     | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním<br>5+4=9                             | kus            | 9,000    | 550,00    | 4 950,00         |
|      | 55342260      | sloupek TURBOLINEA 150 cm / pr. 38 mm plastovaný                                                                | kus            | 5,000    | 250,00    | 1 250,00         |
|      | 55342260      | vzpěra TURBOLINEA 175 cm / pr. 38 mm plastovaná                                                                 | kus            | 4,000    | 230,00    | 920,00           |
|      | 348401130     | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m<br>7,5=7,5                              | m              | 7,500    | 450,00    | 3 375,00         |
|      | 31324744      | pletivo poplastované 125 cm zelené 2,7 mm                                                                       | m              | 7,500    | 75,00     | 562,50           |
|      | 711           | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>                                                                    |                |          |           | <b>2 925,00</b>  |
|      | 711191101     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva D+M<br>0,6*7,5=4,5   | m <sup>2</sup> | 4,500    | 650,00    | 2 925,00         |
|      | 998           | <b>Přesun hmot</b>                                                                                              |                |          |           | <b>1 321,96</b>  |
|      | 998225111     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                      | t              | 12,515   | 105,63    | 1 321,96         |

**Celkem**

**78 264,24**

Vypracoval:

Odsouhlasil: