


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ - NEZPEVNĚNÝ TERÉN

## PE 100+ SDR 11 d 75 TL. STĚNY 6,8 mm CHRÁNIČKA OC 125

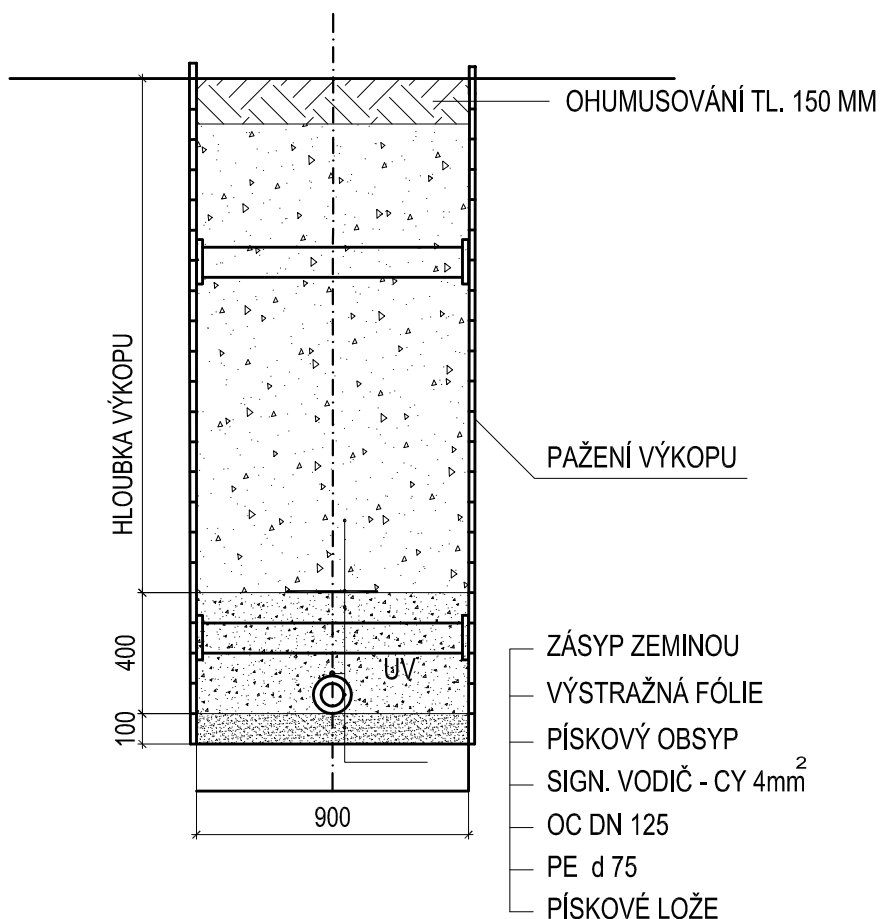

### POZN.

UV...ÚČINNÁ VRSTVA. HUTNĚNÍ LEHKÝMI DUSADLY, NEHUTNÍ SE NAD VRCHOLEM TRUBKY

...MINIMÁLNÍ STUPEŇ ZHUTNĚNÍ D=95% (SOUDRŽNÉ ZEMINY), D=92% NESOUDRŽNÉ ZEMINY

V PŘÍPADĚ PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ ZABRÁNIT VYPLAVENÍ ZEMINY

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZ. VODY SE DOPORUČUJE POUŽITÍ DRENÁŽÍ, KTERÉ SE PO DOKONČENÍ PRACÍ ZRUŠÍ

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT		
—	JIŘÍ ŠÍMA, DIS.	JIŘÍ ŠÍMA, DIS.		
STAVEBNÍK	MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ, PALACKÉHO NÁM. 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ			
MÍSTO STAVBY	k.ú. PETROVICE NAD ORLÍČÍ, p.p.č.713/1, 713/7			
STAVBA	REALIZACE HYDRAULICKÉ CLONY POMOCÍ OCHRANNÉHO ČERPÁNÍ ZA MONITORINGU VÝVOJE KVALITY PODZEMNÍCH VOD		FORMÁT	1 /A4
			DATUM	07 /2014
			STUPEŇ	DÚR+DSP
			ZAK. Č.	2014_005
			ARCH. Č.	
OBSAH	VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ d 75 - NEZP. TERÉN		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			1 : 25	D.2.8