

PRODUKTOVÝ LIST

THOME[®]
LIGHTING


PreLED 2G

Svítlidlo určené pro veřejné osvětlení, montáž na rameno výložníku nebo sloup o průměru 42 až 60mm. Osazeno LED čipy nejnovější generace od výrobce CREE a předřadníkem OSRAM umožňujícím nastavení regulace AstroDIM+CLO. Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek umožňující beznástrojový přístup do svítidla. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Použité optické prvky jsou vyrobeny s UV ochranou a vysokou odolností proti vandalizmu, chráněné tvrzeným bezpečnostním sklem. Hliníkové provedení se šrouby z nerezavějící oceli. Polohovací držák je možné nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$ vodorovně nebo svisle. Připojení 230VAC na svorkovnici uvnitř svítidla.

Technická data	: PRE2177
Příkon svítidla	: 26W
Vstupní napětí	: 170-264VAC
Třída ochrany	: I
Světelný tok svítidla	: 3190lm při Ta 25°C
Měrný výkon svítidla	: 122lm/W
Počet LED	: 16x CREE
Druh optiky	: ME
Barva světla	: 3000K \pm 8%
Index CRI/Ra	: 70
Stupeň krytí / mech. odolnost	: IP66 / IK09
Rozměry svítidla (mm) :	
Délka	: 595
Šířka	: 270
Výška	: 106
Váha	: 5kg
Životnost driveru	: 100 000h poruchovost <10%
L90B10 Ta 25°C	: 100 000h
Okolní teplota Ta	: -40°C - 50°C
Přepětíová ochrana	: 10kV
Záruční doba	: 5let



SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA:

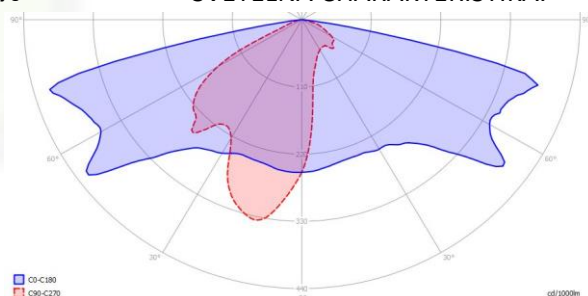

CREE

OSRAM