

[Produkty](#)


The logo consists of the word "AMAKO" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red, rounded rectangular background.

[Kontakt](#)

Výložník obloukový - typ V, na průměr 76 mm

Popis produktu

Typ	Rozměr V (mm)	Hmotnost	Plocha (m ²)
V 1/76 - 1000	1000	16	0,50
V 1/76 - 1500	1500	19	0,60
V 1/76 - 2000	2000	22	0,70
V 1/76 - 2500	2500	25	0,80
V 2/76 - 1000/60	1000	23	0,60
V 2/76 - 1000/90	1000	23	0,60
V 2/76 - 1000/120	1000	23	0,60
V 2/76 - 1000/180	1000	23	0,60
V 2/76 - 1500/60	1500	29	0,80
V 2/76 - 1500/90	1500	29	0,80
V 2/76 - 1500/120	1500	29	0,80
V 2/76 - 1500/180	1500	29	0,80
V 2/76 - 2000/60	2000	35	1,10

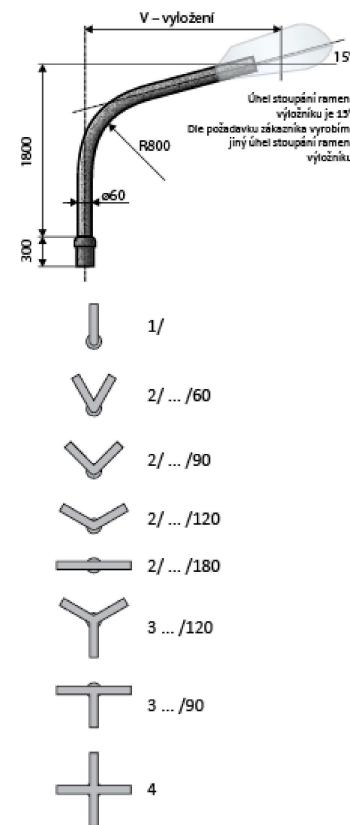

Vysvětlivky a dokumentace

- **Katalogový list**
- Popis a provedení stožárů
- Rozměry vetknutého dřívku
- Kotvení a značení stožárů
- Ochranné manžety

V 2/76 - 2000/90	2000	35	1,10
V 2/76 - 2000/120	2000	35	1,10
V 2/76 - 2000/180	2000	35	1,10
V 2/76 - 2500/60	2500	39	1,30
V 2/76 - 2500/90	2500	39	1,30
V 2/76 - 2500/120	2500	39	1,30
V 2/76 - 2500/180	2500	39	1,30
V 3/76 - 1000/120	1000	29	0,80
V 3/76 - 1000/90	1000	29	0,80
V 3/76 - 1500/120	1500	34	0,80
V 3/76 - 1500/90	1500	34	0,80
V 3/76 - 2000/120	2000	39	1,20
V 3/76 - 2000/90	2000	39	1,20
V 3/76 - 2500/120	2500	43	1,40

V 3/76 - 2500/90	2500	43	1,40
V 4/76 - 1000	1000	34	1,10
V 4/76 - 1500	1500	45	1,40
V 4/76 - 2000	2000	54	1,70
V 4/76 - 2500	2500	66	2,30

Obloukové výložníky **V** pro stožáry ukončené průměrem 76 mm - typy **STB A**, **STB B**, **LPH**, **JB**.

Ocelové obloukové výložníky typu **V** jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy **EN 40 - 5**.

Výložníky doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy **ČSN EN ISO 1461**, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

© AMAKO spol. s r.o. | Web: moje GRAFIKA

+420 469 695 869 | amako.hm@amako.cz | Havlíčkova 1023, Heřmanův Městec

CZ | SK | EN | DE | RU | FR | ES | IT | PL