

±0,000 = 294,788 m n.m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu				<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 279 A Č.P. 388, PELCLOVA ULICE NA BYTOVÉ JEDNOTKY, KOSTELEEC NAD ORLÍCÍ</b>			
stupeň		DPS PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		místo stavby		KOSTELEEC NAD ORLÍCÍ p.č. 691, 693, 694, 695, 696 k.ú. Kostelec nad Orlicí; 670197	
stavebník				generální architekt			
 <p><b>Město Kostelec nad Orlicí</b> Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí</p>				 <p><b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice</p>			
autorizace				projektant části <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice  <b>Ing. Jiří Bartoň</b> ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby			
část							
D.1.1.3.4KNIHA OKEN A DVEŘÍ, PLASTOVÝ RÁM							
výkres							
KNIHA OKEN A DVEŘÍ, PLASTOVÝ RÁM							
datum zhotovení		měřítko		číslo výkresu		paré	
08/2021				D.1.1.3.4			
datum revize		číslo revize					
-		-					

## SPECIFIKACE OKEN, PLASTOVÝ RÁM

ilustrační fotografie



### POŽADOVANÉ PARAMETRY

#### plastový šestikomorový profil

požadovaný tvar viz ilustrační fotografie

#### součinitel prostupu tepla celého okna $U_w \leq 0,90W/(m^2K)$

termoizolační trojité zasklení  
teplý rámeček

stavební hloubka 76 mm

moderní hranatý design plastových profilů

vyztužení pozinkovanými ocelovými profily tloušťky 2,0 mm

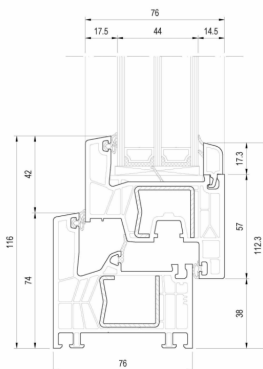
profily s oddělenou dešťovou a větrovou zábranou

barva vně (rám a křídlo): plast - antracit, RAL 7016

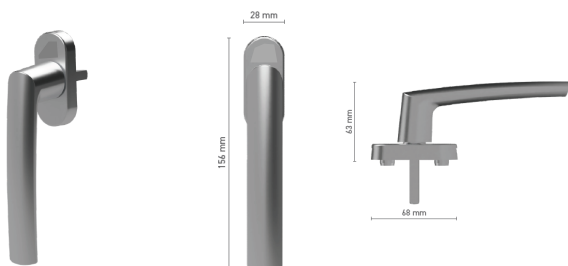
barva uvnitř (rám a křídla): plast - antracit, RAL 7016

Připojovací spára bude utěsněna dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře –  
Požadavky na zabudování

schéma



ilustrační fotografie



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### okenní klika KL1

nerezová okenní klika s přírodním stříbrným povrchem  
tvar kliky dle ilustrační fotografie

**poznámky:** výrobek a jeho instalace musí být provedena  
dle technických listů výrobce!!!

#### POZNÁMKY :

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Tento výpis je nadřazený výkresů pohledů na fasády.

Před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

## SPECIFIKACE DVEŘÍ, PLASTOVÝ RÁM

ilustrační fotografie



### POŽADOVANÉ PARAMETRY

#### plastový pětikomorový profil

požadovaný tvar viz ilustrační fotografie

#### součinitel prostupu tepla celých dveří $U_d \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

sendvičová (HPL) dveřní výplň s vypěněným jádrem tl. 24 mm

stavební hloubka 76 mm

moderní hranatý design plastových profilů

vyztužení pozinkovanými ocelovými profily tloušťky 2,0 mm

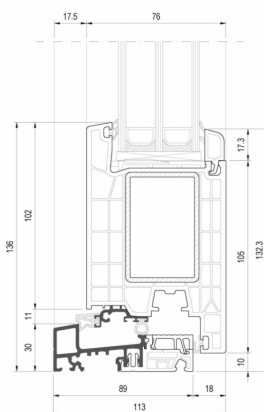
profily s oddělenou dešťovou a větrovou zábranou

barva vně (rám a křídlo): plast - antracit, RAL 7016

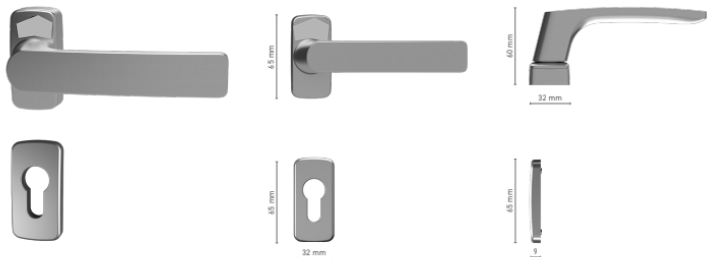
barva uvnitř (rám a křídla): plast - antracit, RAL 7016

Připojovací spára bude utěsněna dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

schéma



ilustrační fotografie



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### dveřní klika KL2

nerezová dveřní klika s přírodním stříbrným povrchem,

provedení pro vložku

součástí bezpečnostní vložka, sada klíčů, požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie

**poznámky:** výrobek a jeho instalace musí být provedena dle technických listů výrobce!!!

#### POZNÁMKY :

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu oken. Tu vypracuje dodavatel oken po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Tento výpis je nadřazený výkresu pohledů na fasády.

Před objednáním výroby oken bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou započato!!!

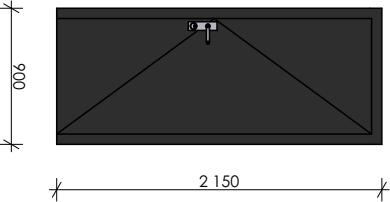
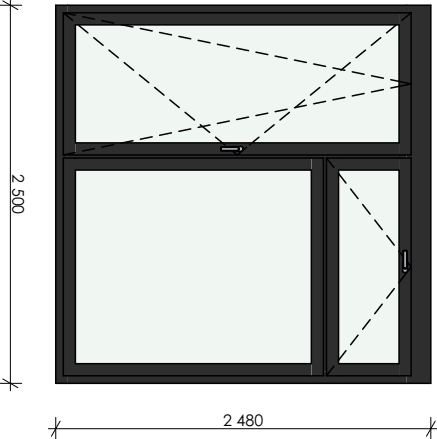
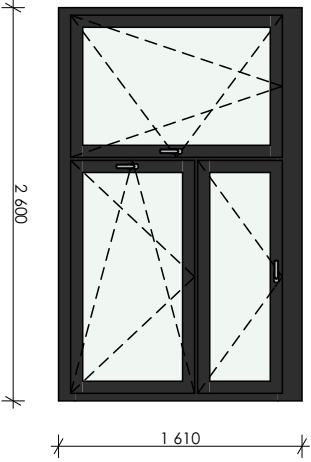
generální projektant

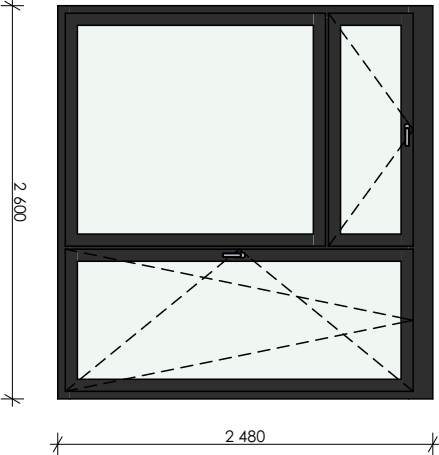
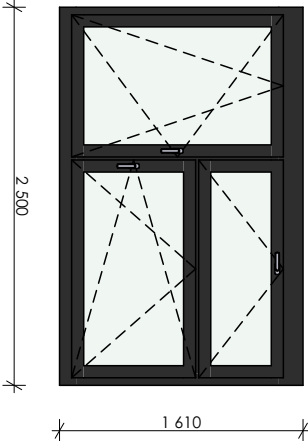
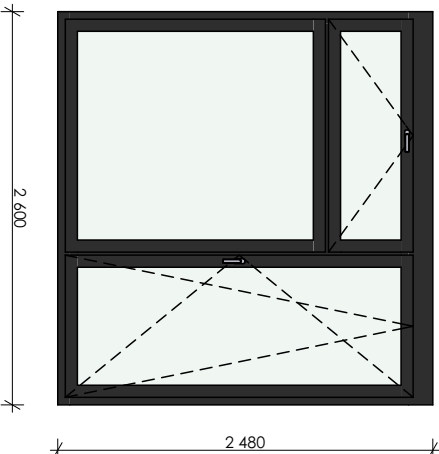


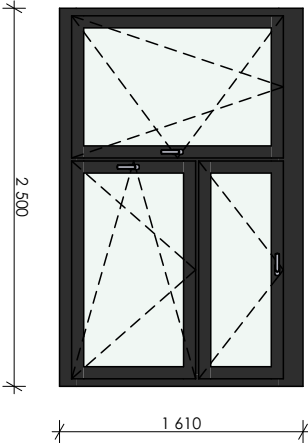
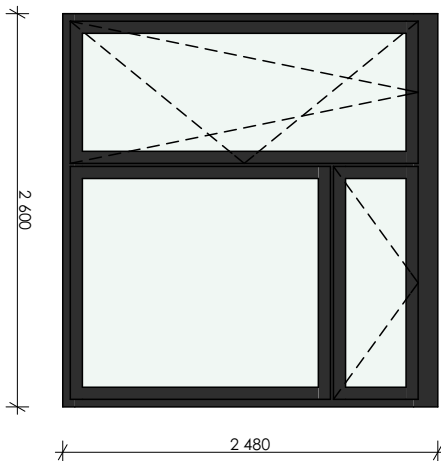
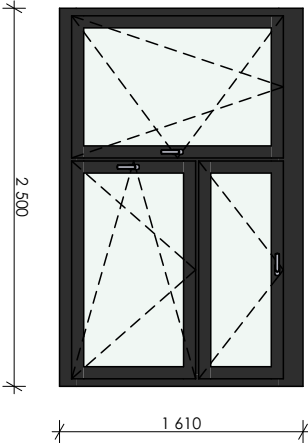
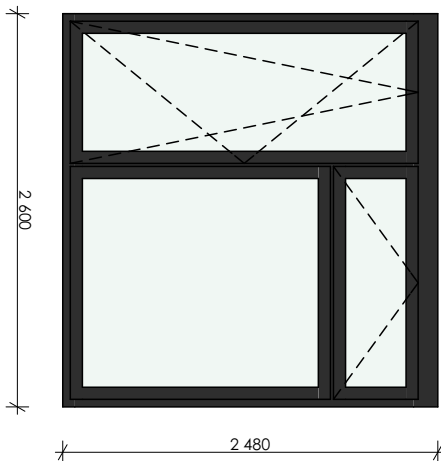
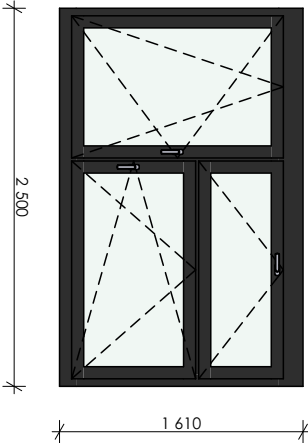
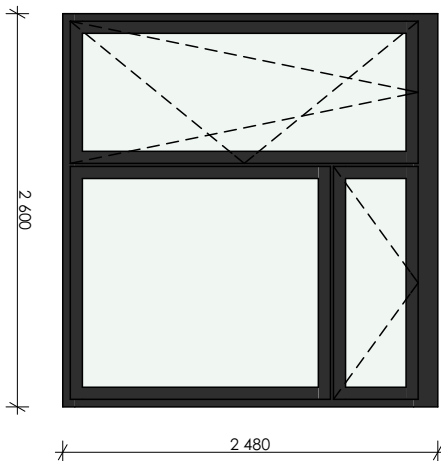
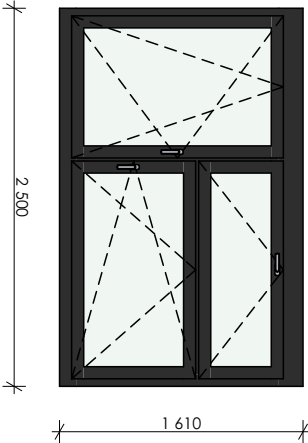
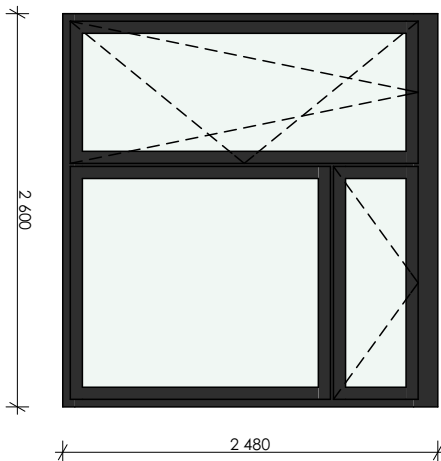
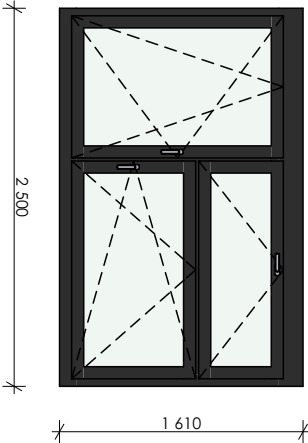
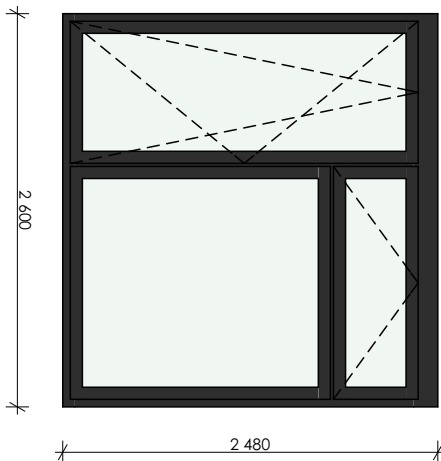
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

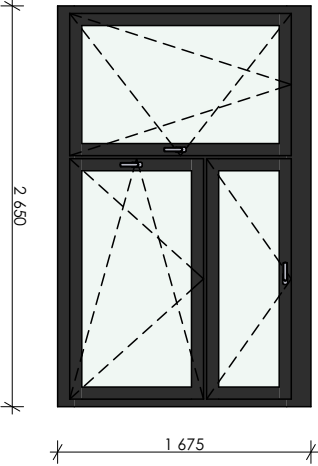
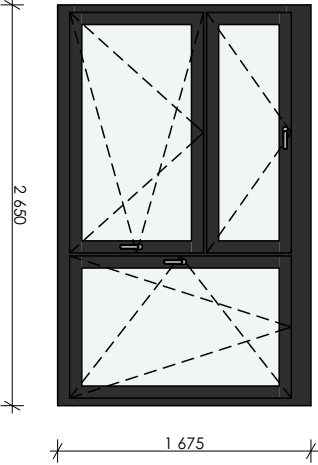
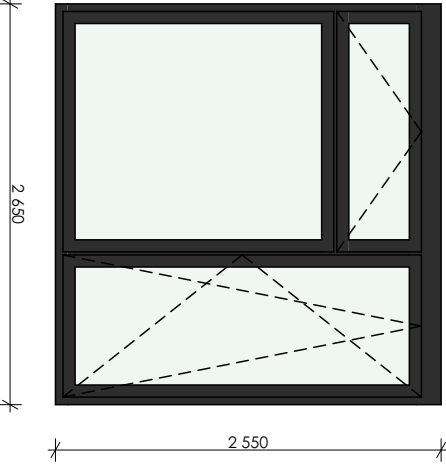
Jenikovice 111




503 46 Jenikovice

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVEŘE OTVÍRAVÉ		SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČASŤÍ
ID	DP01	001	002	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLÍKEM
Počet	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření				
				
	Rozměry	Výška 2 070	2 480	1 610
	Šířka	740	2 500	2 600
	Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
	Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výpiň	sendvičová konstrukce HPL	izolační trojsklo		izolační trojsklo
Kování	klika/klika: cylindrická vložka; , viz společná specifikace	klika: klika/madlo; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	ne	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	ne	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přisůšenství	podkladní izolační profil tl. 30mm; snížený práh dveří	podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač
Ostatní	ne	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB




Tabulka oken a dveří, plastový rám							
Název		SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM		SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	
ID	O03		O04		O05		
Počet	1		1		1		
Pohled ze strany otevření							
	2 480		1 610		2 480		
	2 600		2 500		2 600		
	plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace		
	antracit RAL 7016		antracit RAL 7016		antracit RAL 7016		
	izolační trojsklo		izolační trojsklo		izolační trojsklo		
klíka; klíka/madlo; , viz společná specifikace		klíka; , viz společná specifikace		klíka; klíka/madlo; , viz společná specifikace			
plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky			
hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky			
podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač		podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač			
požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB			


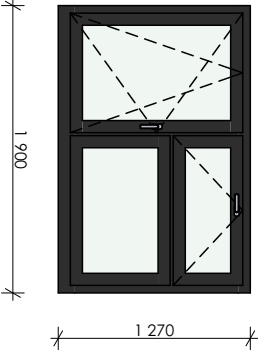

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘIDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČASTÍ	SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘIDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČASTÍ
ID	O06	O07	O08	
Počet	1	1	1	
Pohled ze strany otevření				
				
				
				
				
Rozměry	Výška	1 610	2 480	2 550
	Šířka	2 500	2 600	2 650
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výpiň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: klika/madlo: , viz společná specifikace	klika: klika/madlo: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

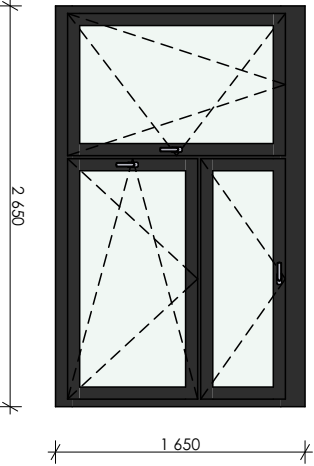
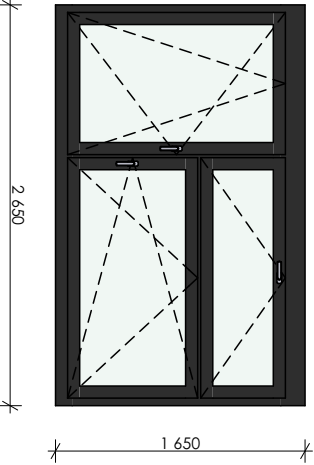
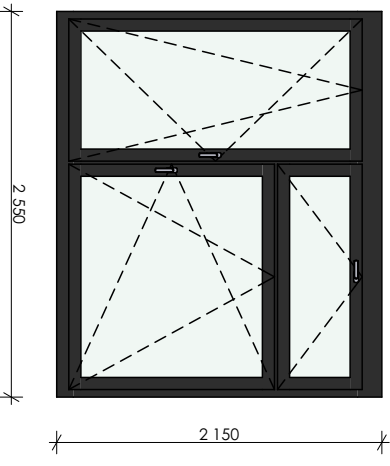
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM	SESTAVA BALKŇONOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ
ID	O09	O10	O11
Počet	1	1	1
Pohled ze strany otevření			
Rozměry		1 675	2 550
Výška			
Šířka	2 650	2 650	2 650
Matériau rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň	izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace	klika: klika/madlo: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokolení rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokolení rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokolení rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

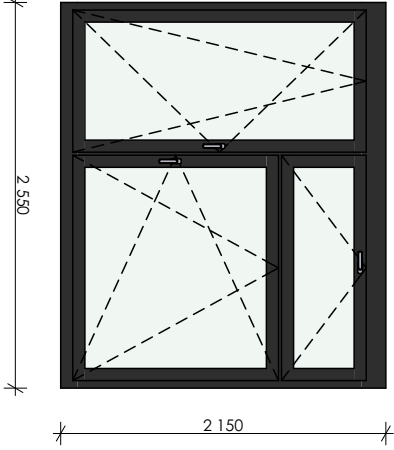
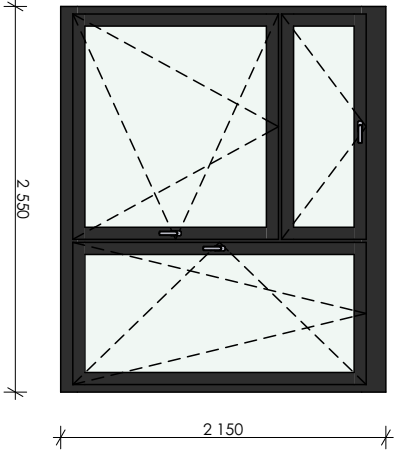
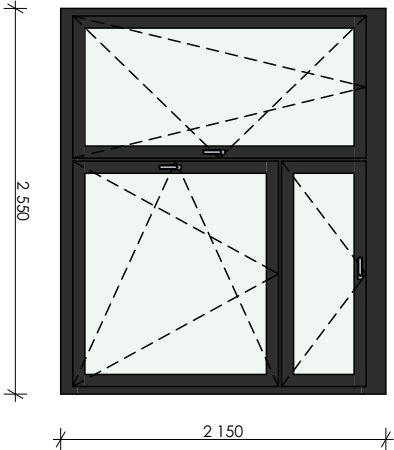
Tabulka oken a dveří, plastový rám									
Název		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ			JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ			JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ	
ID		O12			O13			O14	
Počet		1			1			1	
Pohled ze strany otevření									
Rozměry		750			750			750	
šířka		1 000			1 000			1 000	
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace			plastový rám, viz společná specifikace			plastový rám, viz společná specifikace	
Barva rámu		antracit RAL 7016			antracit RAL 7016			antracit RAL 7016	
Výpiň		izolační trojsklo			izolační trojsklo			izolační trojsklo	
Kování		klika; , viz společná specifikace			klika; , viz společná specifikace			klika; , viz společná specifikace	
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky			plastový komůrkový, viz ostatní výrobky			plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky			hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky			hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	
Přisůstenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač			podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač			podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	
Ostatní		ne			ne			ne	

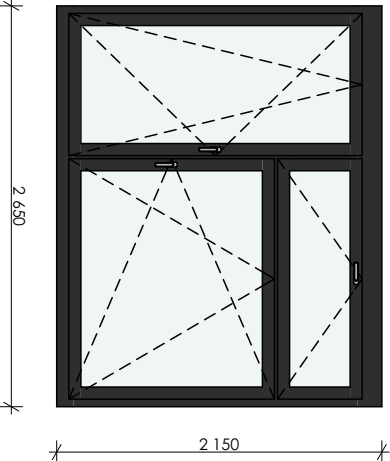
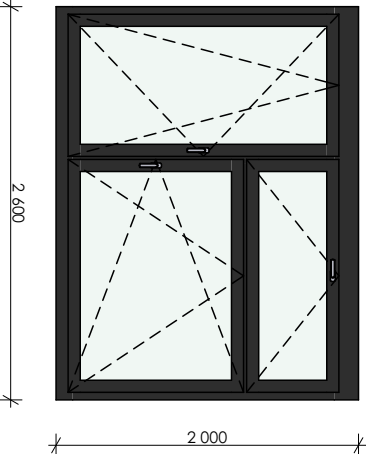


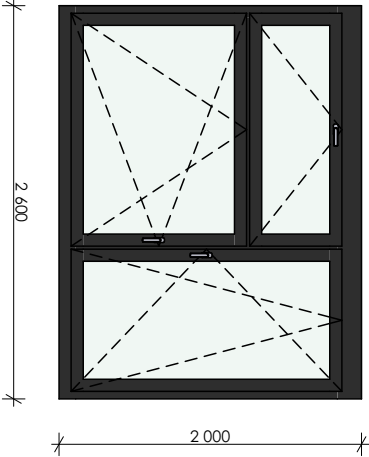
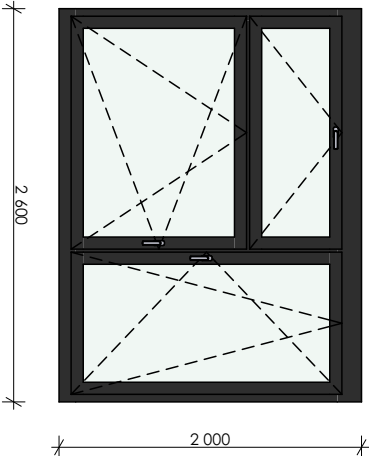

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ
ID		O15	O16	O17
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
	Rozměry	Výška 750	Výška 750	Výška 750
		šířka 1 000	šířka 1 000	šířka 1 000
	Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
	Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přisůstenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač; nadokenní rozšiřovací profil tl. 130mm
Ostatní		ne	ne	ne

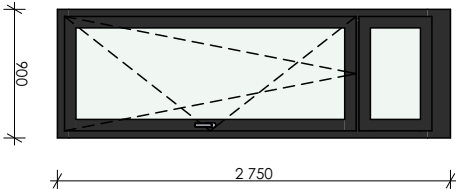


Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ		
ID		O18		O20
Počet		1		1
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry		750	1 270	750
šířka		1 000	1 900	1 390
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výpiň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přisúšenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač; nadokenní rozšiřovací profil tl. 130mm	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm
Ostatní		ne	ne	ne

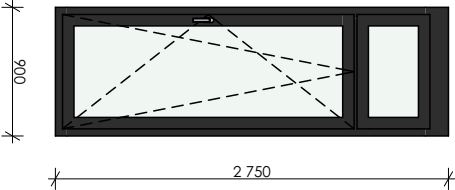


Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O21	O22
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
Rozměry		1 650	2 150
šířka		2 650	2 550
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O24	O25	O26
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Rozměry		Výška 2 150 Šířka 2 550	Výška 2 150 Šířka 2 550	Výška 2 150 Šířka 2 550
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB



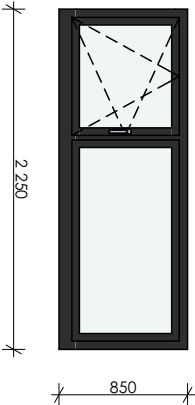
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O27	O28	O29
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Rozměry	Výška	2 150	2 000	1 700
	Šířka	2 650	2 600	2 600
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

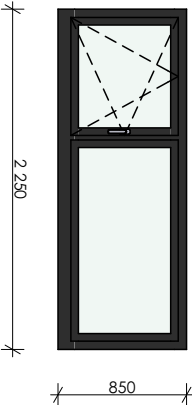
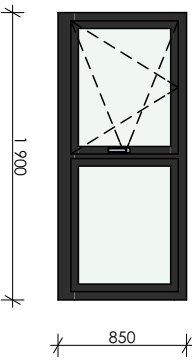

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLIKEM
ID		O30	O31	O32a
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Rozměry	Výška	2 000	2 000	1 850
	Šířka	2 600	2 600	870
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výpiň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

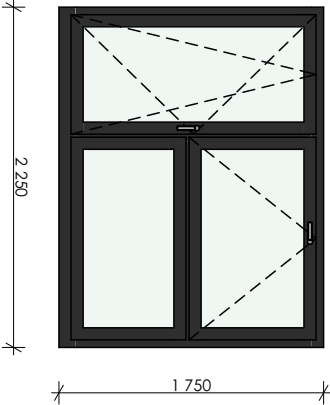
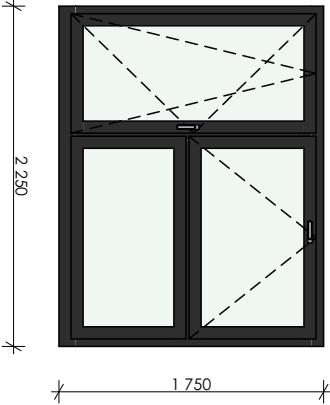
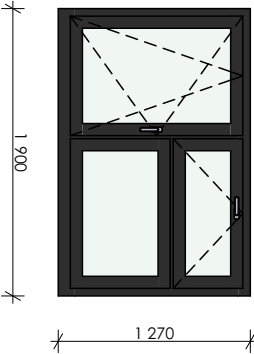
Tabulka oken a dveří, plastový rám					
Název		JEDNOKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM		JEDNOKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	
ID		O32b	O32c	O33a	
Počet		1	1	1	
Pohled ze strany otevření					
Rozměry	Výška	2 750	1 850	1 850	
	Šířka	900	870	870	
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu	antracit RAL 7016		antracit RAL 7016		antracit RAL 7016
Výplň	izolační trojsklo		izolační trojsklo		izolační trojsklo
Kování	klika/madlo: , viz společná specifikace		klika: , viz společná specifikace		klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství	podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací štěrbinou tl. 80mm; snížený práh dveří		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm
Ostatní	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

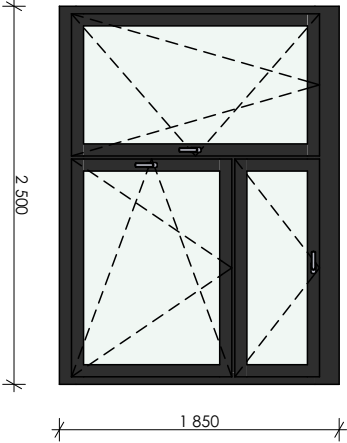
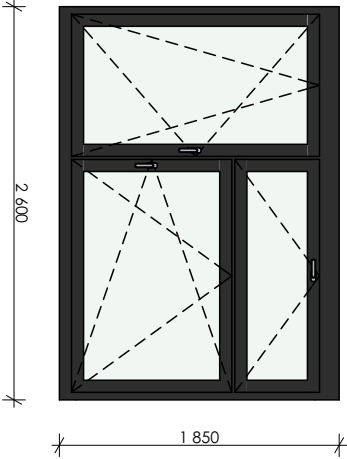
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
ID	O33b	O33c	O34
Počet	1	1	1
Pohled ze strany otevření			
			
			
Rozměry	Výška 2 750 Šířka 900	1 850 870	1 850 1 850
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň	izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	klika/madlo; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství	podkladní izolační profil tl. 170mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; snížený práh dveří	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač
Ostatní	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

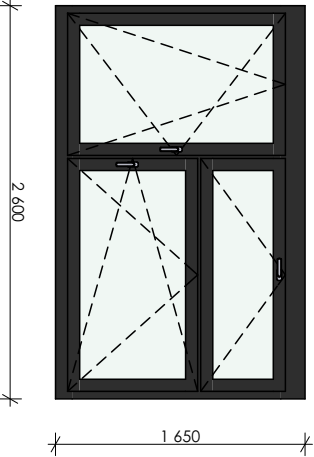
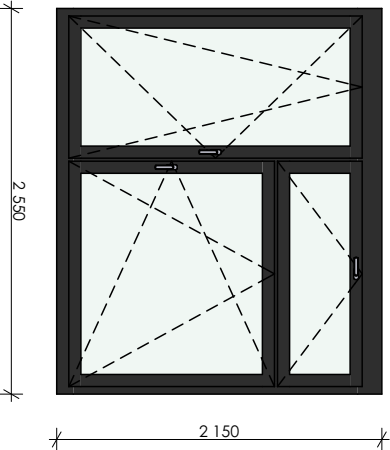
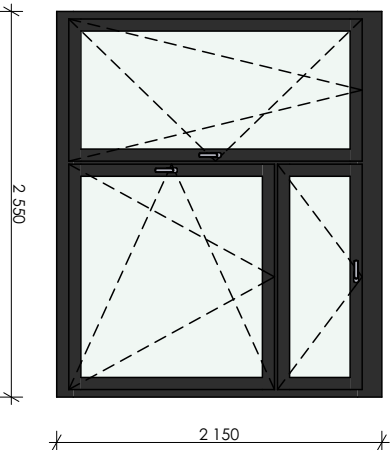


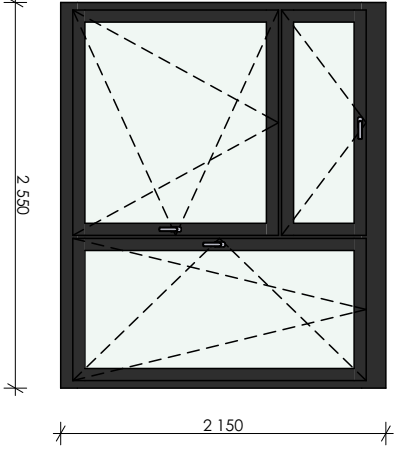
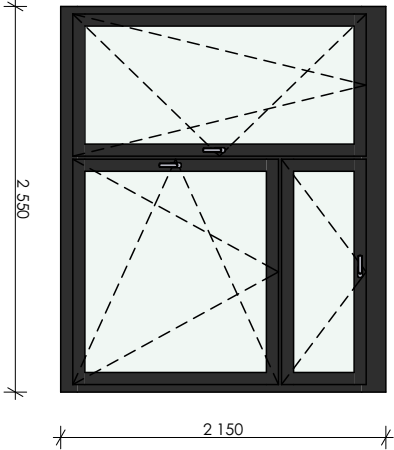
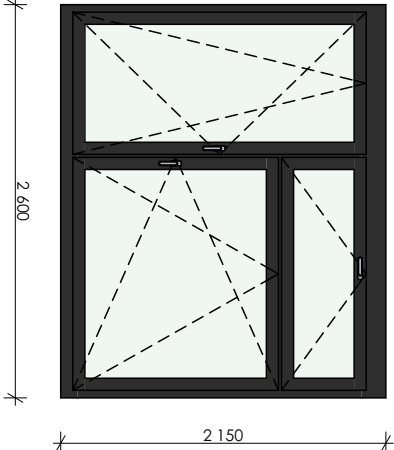
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ
ID		O35	O36	O37a
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry	Výška	1 850	1 850	850
	Šířka	1 850	1 850	2 250
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken

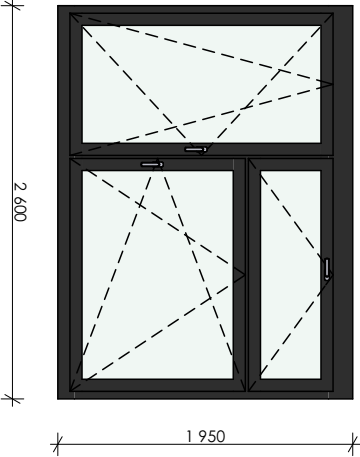
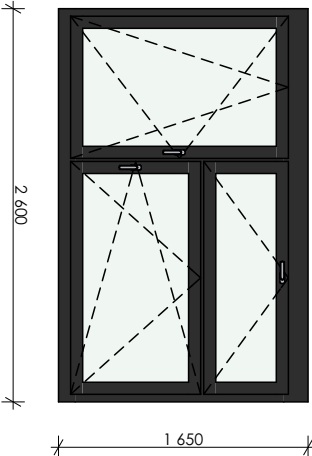
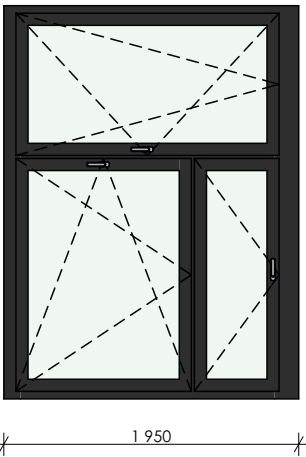
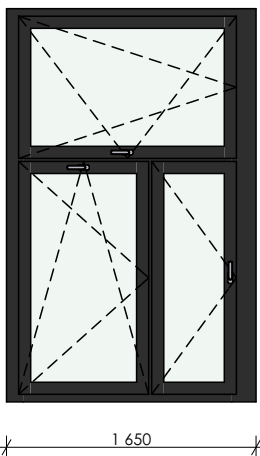
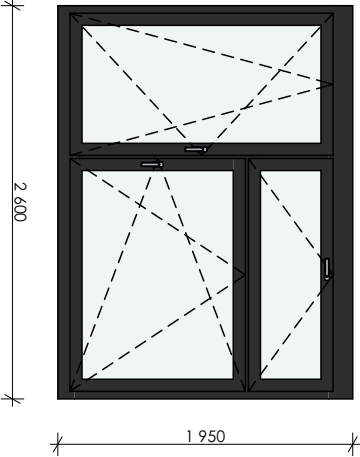
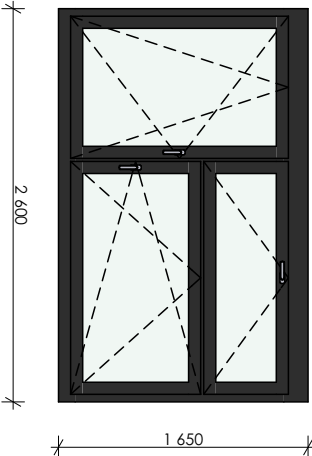
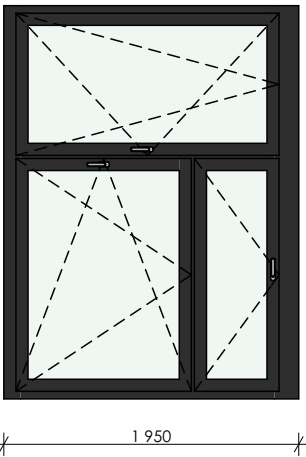
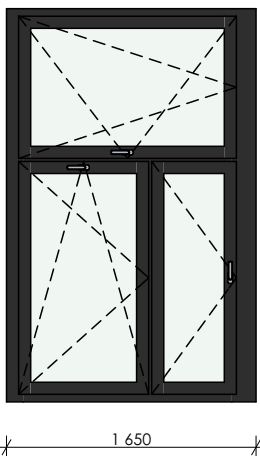
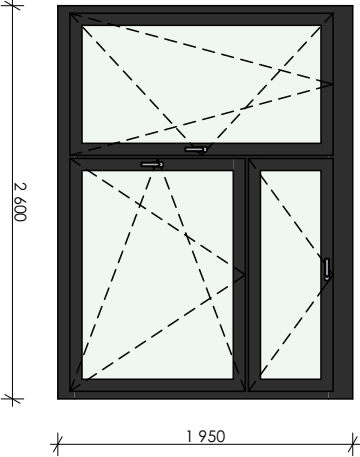
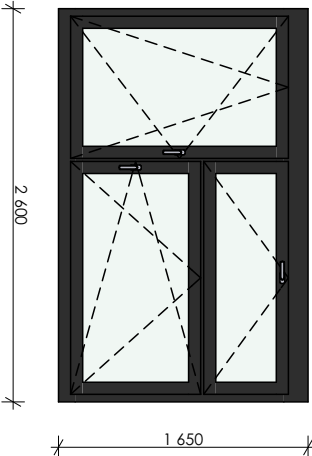
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ
ID		O37b	O38	O39
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry	Výška	850	850	750
	Šířka	2 250	1 900	1 000
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		je součástí sestavy oken	ne	ne

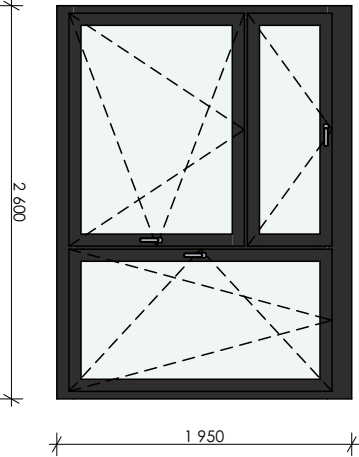

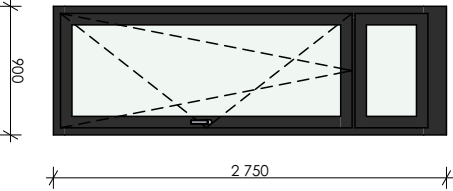
Tabuľka oken a dverí, plastový rám			
Název	SESTAVA BALKÓNOVÉ DVERE OTVÍRACÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKRÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČASŤÍ		
ID	O40a	O40b	O41
Počet	1	1	1
Pohľad ze strany otvorenia			
			
			
Rozmery	Výška 1 750	1 750	1 270
	Šírka 2 250	2 250	1 900
Materiál rámu	plastový rám, viz spoločná špecifikácia		
Barva rámu	antracit RAL 7016		
Výplň	izolační trojsklo		
Kování	klikca: , viz spoločná špecifikácia		
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač		
Ostatní	ne	ne	ne

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		SESTAVA BALKŇONOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	SESTAVA BALKŇONOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLÍKEM
ID		O42	O43	O44
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Rozměry		1 850	1 850	1 650
šířka		2 500	2 600	2 600
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace		
Barva rámu		antracit RAL 7016		
Výplň		izolační trojsklo		
Kování		klika; , viz společná specifikace		
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač		
Ostatní		ne	ne	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB



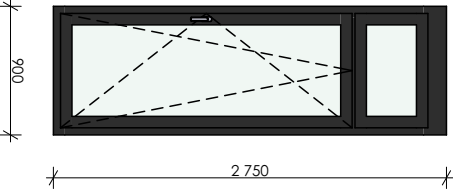
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O45	O46
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
Rozměry		1 650	2 150
šířka		2 600	2 550
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB




Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O48	O49
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
Rozměry	Výška	2 150	2 150
	Šířka	2 550	2 550
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB


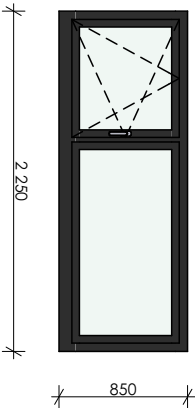
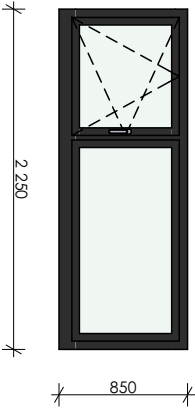
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O51	O52
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
			
			
			
Rozměry		1 950	1 650
šířka		2 600	2 600
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

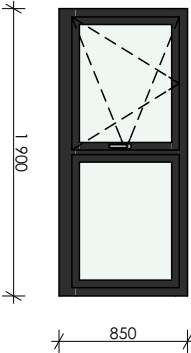

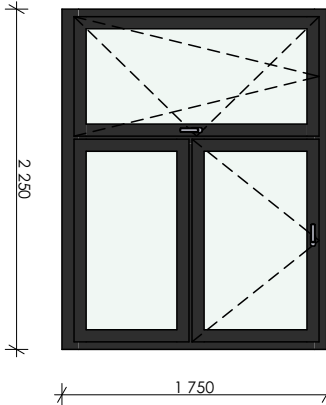
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NASVĚTLIKEM	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NASVĚTLIKEM
ID	O54	O55a	O55b
Počet	1	1	1
Pohled ze strany otevření			
Rozměry	Výška 1 950 Šířka 2 600	1 850 870	2 750 900
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň	izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika/madlo; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm	podkladní izolační profil tl. 225mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; snížený práh dveří
Ostatní	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

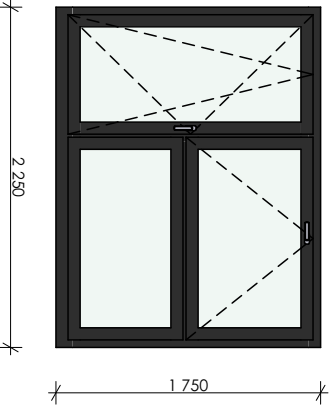

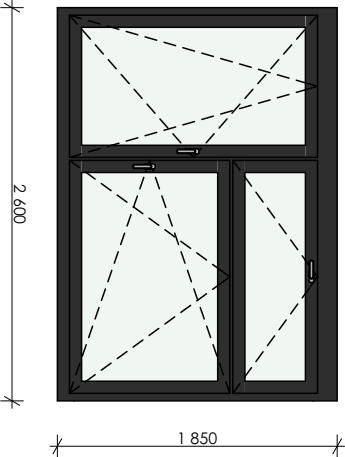


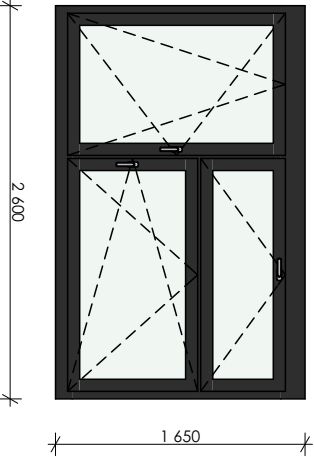
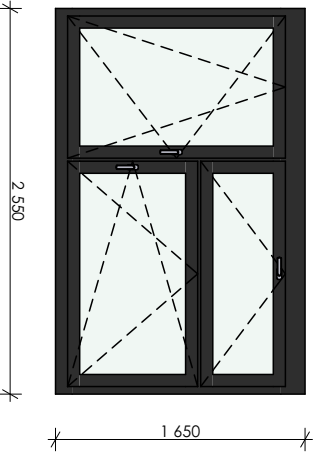
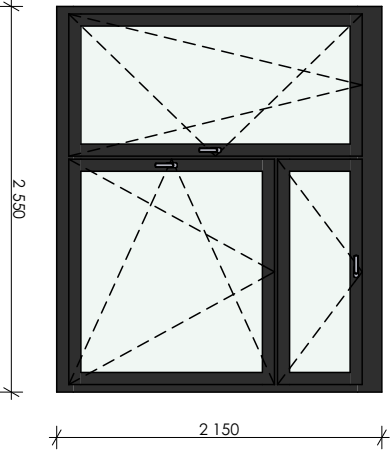
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM
ID		O55c	O56a
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
	Rozměry	Výška 1 850 Šířka 870	Výška 1 850 Šířka 870
	Matériau rám	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
	Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
	Výplň	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm
Ostatní		je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB
			je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

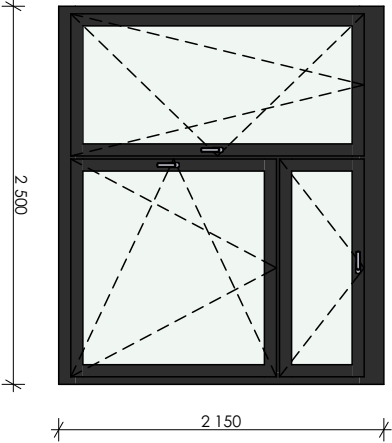
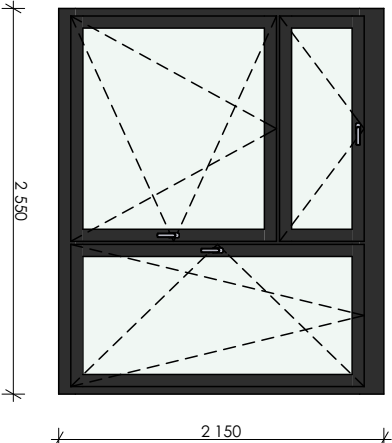
Tabulka oken a dveří, plastový rám					
Název		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLÍKEM	
ID		O56c		O57	
Počet		1		1	
Pohled ze strany otevření					
	Rozměry	Výška	1 850		1 850
		Šířka	870		1 850
	Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace	
	Barva rámu	antracit RAL 7016		antracit RAL 7016	
Výplň	izolační trojsklo		izolační trojsklo		
Kování	klika; , viz společná specifikace		klika; , viz společná specifikace		
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač		
Ostatní	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		

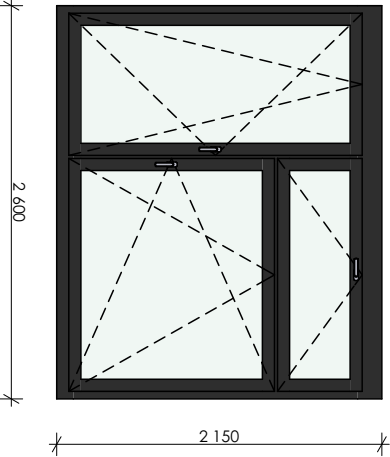
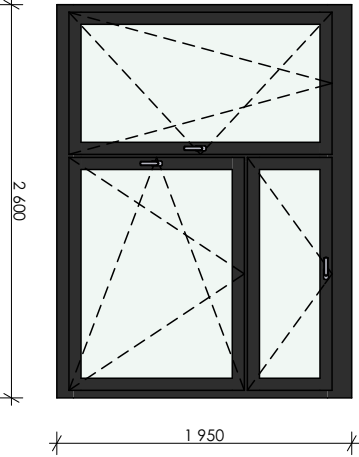
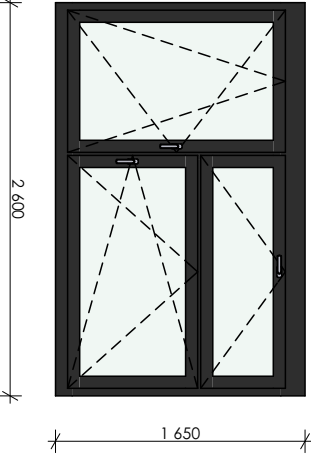
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ
ID		O59	O60a	O60b
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Rozměry	Výška	1 850	850	850
	Šířka	1 850	2 250	2 250
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumičím rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken	je součástí sestavy oken

Tabulka oken a dveří, plastový rám					
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ	
ID		O61		O62	
Počet		1		1	
Pohled ze strany otevření					
Rozměry		850		750	
šířka		1 900		1 000	
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace	
Barva rámu		antracit RAL 7016		antracit RAL 7016	
Výpiň		izolační trojsklo		izolační trojsklo	
Kování		klika: , viz společná specifikace		klika: , viz společná specifikace	
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	
Ostatní		ne		ne	
Pohled ze strany otevření					
Rozměry		1 750		2 250	
šířka		2 250			
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace	
Barva rámu		antracit RAL 7016		antracit RAL 7016	
Výpiň		izolační trojsklo		izolační trojsklo	
Kování		klika: , viz společná specifikace		klika: , viz společná specifikace	
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	
Ostatní		ne		ne	

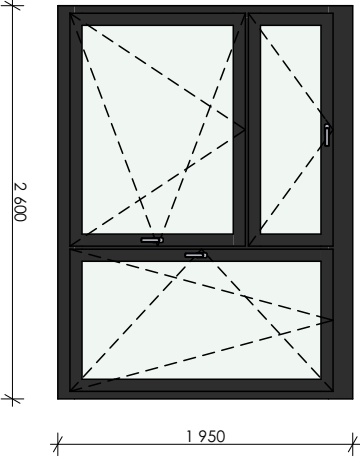
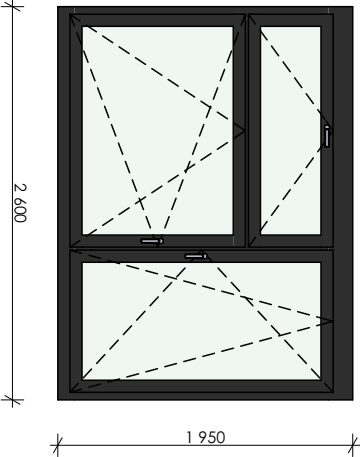

Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM A FIXNÍ ČASTÍ	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM A FIXNÍ ČASTÍ	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID	O63b	O64	O65
Počet	1	1	2
Pohled ze strany otevření			
Rozměry	Výška	1 750	1 850
	Šířka	2 250	2 600
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace		
Barva rámu	antracit RAL 7016		
Výplň	izolační trojsklo		
Kování	klika: , viz společná specifikace		
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		
Přisůstenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní	ne	ne	ne

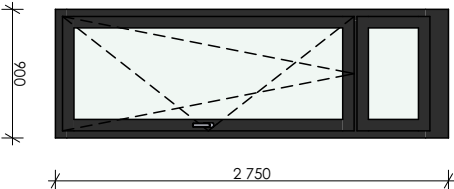

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O66	O67	O68
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Rozměry	Výška	1 650	1 650	2 150
	Šířka	2 600	2 550	2 550
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

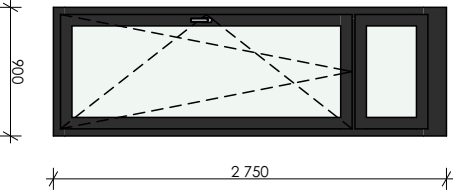


Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLÍKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLÍKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLÍKEM
ID		O69	O70	O71
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
	2 150		2 150	
	2 500		2 550	
	Rozměry	2 150	2 150	2 150
	šířka	2 500	2 550	2 550
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB



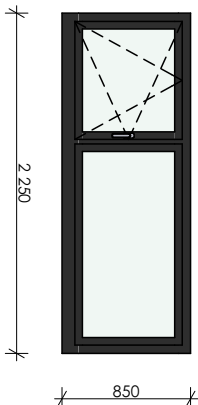
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O72	O73
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
Rozměry		2 150	1 950
šířka		2 600	2 600
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

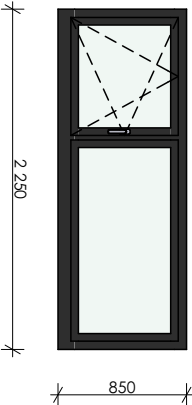
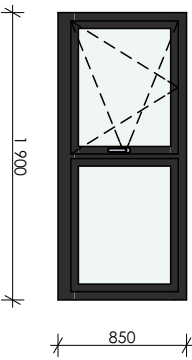



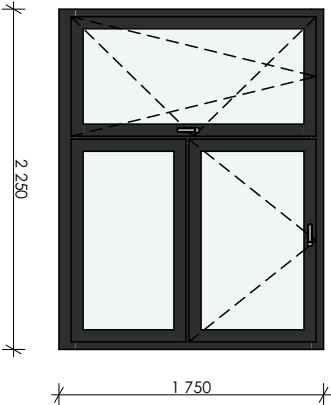
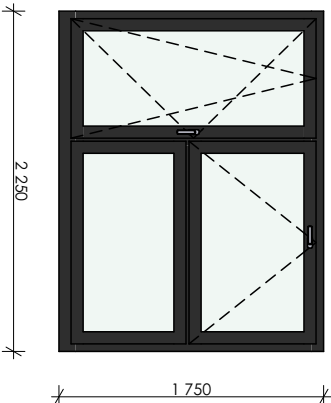
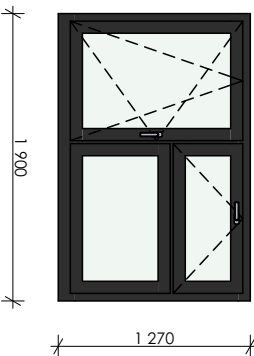
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLIKEM
ID	O75	O76	O77a
Počet	1	1	1
Pohled ze strany otevření			
Rozměry	Výška	1 950	1 850
	Šířka	2 600	870
Matériál rámu	plastový rám, viz společná specifikace		
Barva rámu	antracit RAL 7016		
Výplň	izolační trojsklo		
Kování	klikci, viz společná specifikace		
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač		
Ostatní	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		

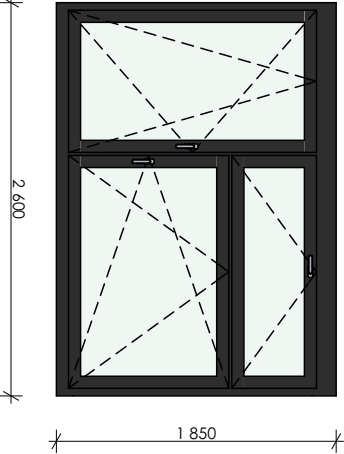
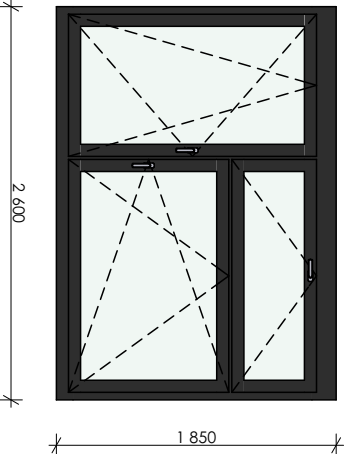
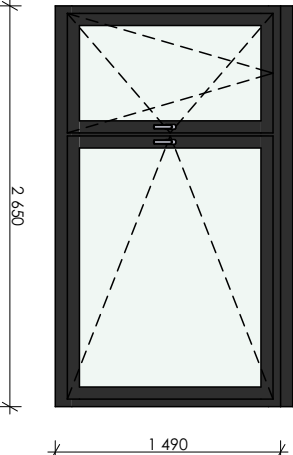
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název	JEDNOKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM		JEDNOKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	
ID	O7b	O7c	O78a	
Počet	1	1	1	
Pohled ze strany otevření				
Rozměry	Výška	2 750	1 850	1 850
	Šířka	900	870	870
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace	
Barva rámu	antracit RAL 7016		antracit RAL 7016	
Výplň	izolační trojsklo		izolační trojsklo	
Kování	klika/modlic; , viz společná specifikace		klika; , viz společná specifikace	
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	
Přisůstenství	podkladní izolační profil tl. 160mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací štěrbinou tl. 80mm; snížený práh dveří		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm	
Ostatní	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB		je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	

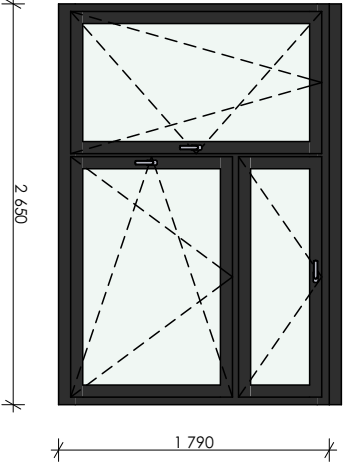
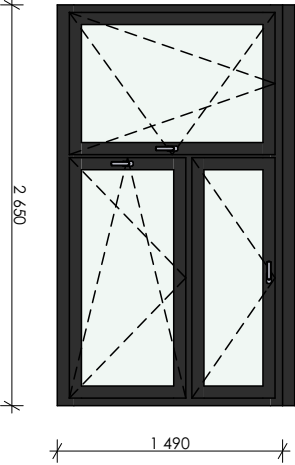
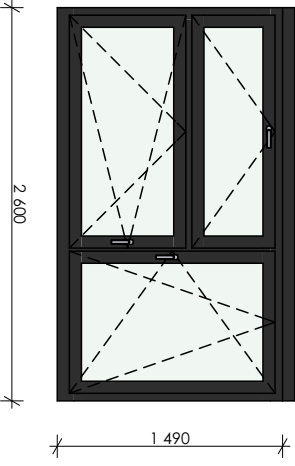
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název	JEDNOKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	JEDNOKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM	DVOUKŘIDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
ID	O78b	O78c	O79
Počet	1	1	1
Pohled ze strany otevření			
Rozměry	Výška	2 750	1 850
	Šířka	900	1 850
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň	izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	klika/madlo; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přisůšenství	podkladní izolační profil tl. 160mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; snížený práh dveří	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil tl. 80mm	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okení pákový ovladač
Ostatní	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken; požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ
ID		O80	O81	O82a
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry	Výška	1 850	1 850	850
	Šířka	1 850	1 850	2 250
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	je součástí sestavy oken

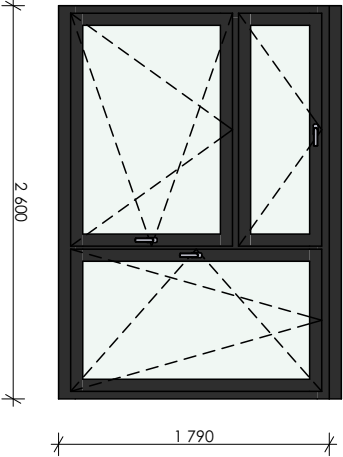
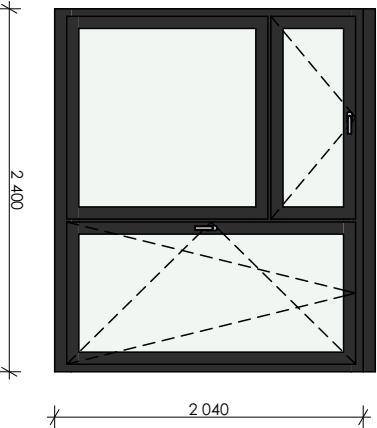
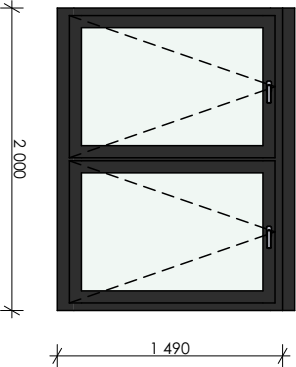
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ
ID		O82b	O83	O84
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry	Výška	850	850	750
	Šířka	2 250	1 900	1 000
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		je součástí sestavy oken	ne	ne

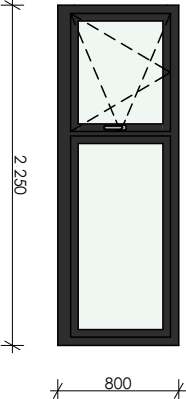
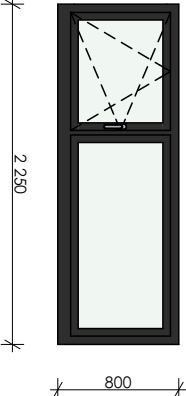
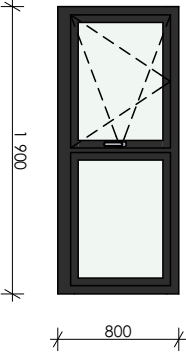
Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM A FIXNÍ ČASTÍ		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM A FIXNÍ ČASTÍ	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM A FIXNÍ ČASTÍ
ID	O85a	O85b	O86	
Počet	1	1	1	
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry	Výška	1 750	1 750	1 270
	Šířka	2 250	2 250	1 900
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu	antracit RAL 7016		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň	izolační trojsklo		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování	klika: , viz společná specifikace		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač
Ostatní	ne		ne	ne

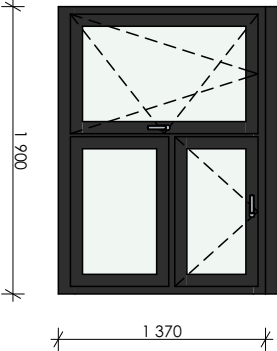
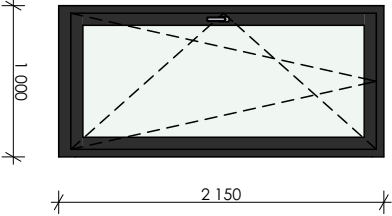
Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLEKEM
ID		O87	O88
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
Rozměry	Výška	1 850	1 850
	Šířka	2 600	2 600
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		ne	ne
			požadovaná min. nepřířzvuknost 32 dB

Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM
ID		O90	O91
Počet		1	1
Pohled ze strany otevření			
			
Rozměry		1 870	1 570
šířka		2 650	2 600
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB



Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ SE SKLOPNÝM NASVĚTLIKEM	SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČASŤÍ	DVOUKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ
ID		O93	O94	O95
Počet		1	1	1
Pohled ze strany otevření				
	Rozměry	Výška 1 870 Šířka 2 600	2 120 2 400	1 570 2 000
	Matériál rámu	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace	plastový rám, viz společná specifikace
	Barva rámu	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
	Výpiň	izolační trojsklo	izolační trojsklo	izolační trojsklo
	Kování	klika: , viz společná specifikace	klika: klika/madlo: , viz společná specifikace	klika: , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přisůšenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní izolační profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm; okenní pákový ovladač	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; nadokenní rozšiřovací profil se zvuk tlumící rámovou větrací šterbinou tl. 80mm
Ostatní		požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB	požadovaná min. neprůzvučnost 32 dB

Tabulka oken a dveří, plastový rám				
Název	DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ S FIXNÍ ČÁSTÍ	
ID	O96a		O96b	
Počet	1		1	
Pohled ze strany otevření				
				
Rozměry	Výška	800	800	800
	Šířka	2 250	2 250	1 900
Materiál rámu	plastový rám, viz společná specifikace			
Barva rámu	antracit RAL 7016			
Výpiň	izolační trojsklo			
Kování	klika: , viz společná specifikace			
Vnitřní parapet	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky			
Venkovní parapet	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky			
Přislušenství	podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač			
Ostatní	je součástí sestavy oken			
	je součástí sestavy oken			
	ne			

Tabulka oken a dveří, plastový rám			
Název		SESTAVA BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ S FIXNÍ ČASŤÍ	BALKÓNOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ
ID	O98		O99
Počet	1		1
Pohled ze strany otevření			
Rozměry	Výška	1 450	2 150
	Šířka	1 900	1 000
Materiál rámu		plastový rám, viz společná specifikace	viz společná specifikace
Barva rámu		antracit RAL 7016	antracit RAL 7016
Výplň		izolační trojsklo	izolační trojsklo
Kování		klika; , viz společná specifikace	klika; , viz společná specifikace
Vnitřní parapet		plastový komůrkový, viz ostatní výrobky	plastový komůrkový, viz ostatní výrobky
Venkovní parapet		hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky	hliníkový ohýbaný, viz klempířské výrobky
Přislušenství		podkladní rozšiřovací profil tl. 30mm; okenní pákový ovladač	podkladní izolační profil tl. 30mm; snížený práh dveří
Ostatní		ne	ne