


PŮDORYS STŘECHY – VÝCHOZÍ STAV

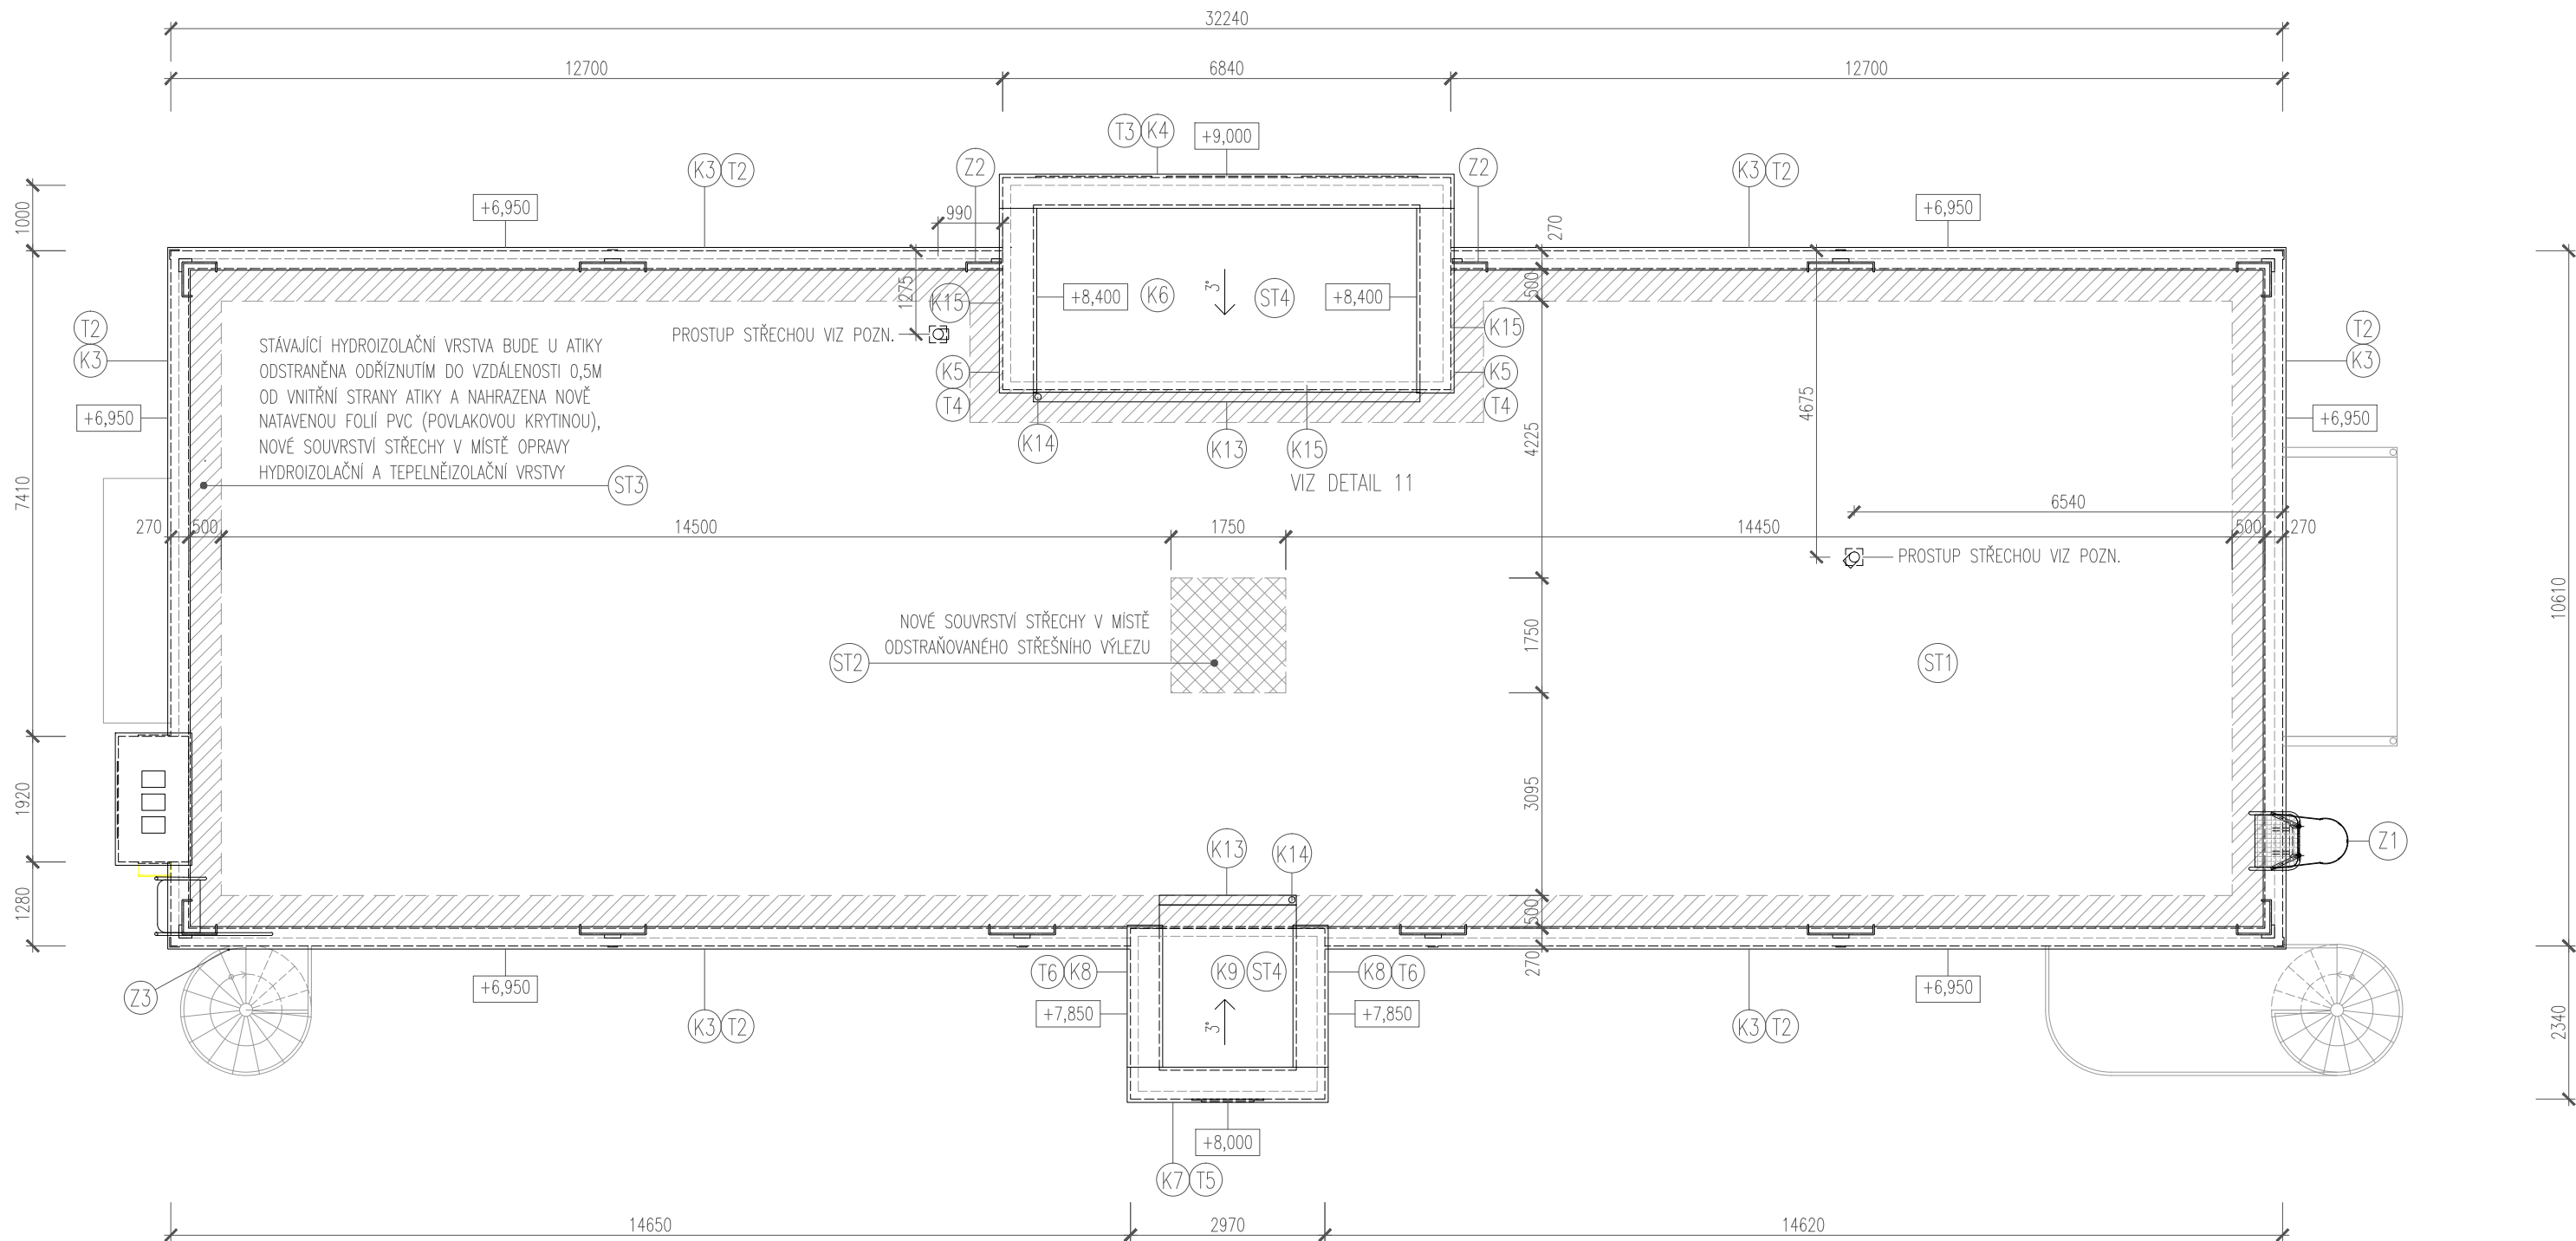

PŮDORYS STŘECHY – NAVRHOVANÝ STAV

LEGENDA

- ROZSAH VÝMĚNY PVC HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ VRSTVY/KRYTINY A TEPELNÉ IZOLAČNÍ, SEPARAČNÍ A KRYCÍ VRSTVY V MÍSTECH JEJICH POŠKOZENÍ DLE SKLADBY ST3
- ROZSAH DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ V MÍSTĚ ODSTRAŇOVANÉHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU

POZN.: PROSTUP STŘECHOU BUDE PROVEDEN V MÍSTĚ POŽADOVANÉHO VEDENÍ CHLADIVOVÉHO POTRUBÍ, OTVOR BUDE MÍT MIN SVĚTLÉ ROZMĚRY 250/250, PO VLOŽENÍ KOVOVÉHO POTRUBÍ Ø160 BUDE VOLNÝ PROSTOR MEZI POTRUBÍM A NOSNOU PANELOVOU KONSTRUKCÍ A SH STROPY A SH HYDROIZOLAČNÍ KRYTINY VYPLNĚN MALTOU MVC, ČÁST PROSTUPU NAD HYDROIZOLAČNÍ KRYTINOU BUDE OPATŘENA PVC MANŽETOU PRO POTRUBÍ Ø160MM, JEJÍŽ SPODNÍ ČÁST BUDE NATAVENA KE STÁVAJÍCÍ KRYTINĚ FOLIE PVC. OKOLÍ PROSTUPU BUDE DOPLNĚNO EPS 2*40MM TEPELNOU IZOLACÍ VČ. SEPARAČNÍCH VRSTEV A ZAKRYTÍ KAČÍRKEM

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

STAVEBNÍK : Město KOSTELEC NAD ORLICÍ

SÍDLO : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156

SÍDLO : DOBROŠOV 66, 54701 NÁCHOD

ČKAIT 0601554

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD : ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI : ING. JIŘÍ URBAN

VYHOTOVIL : ING. ARCH. VLADIMÍR KOŽÍŠEK

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1154 Kostelec nad Orlicí

MÍSTO STAVBY : MĚSTSKÁ KNIHOVNA, KRUPKOVA 1154, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

PŮDORYS STŘECHY – VÝCHOZÍ A NAVRHOVANÝ STAV

ČÁST : D1-1-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO : 1:100

FORMÁT : 6 x A4

STUPEŇ : PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PROVED. STAVBY

TERMÍN : 09 / 2018

D1-1-1-4