


PŮDORYS 1.NP – VÝCHOZÍ STAV

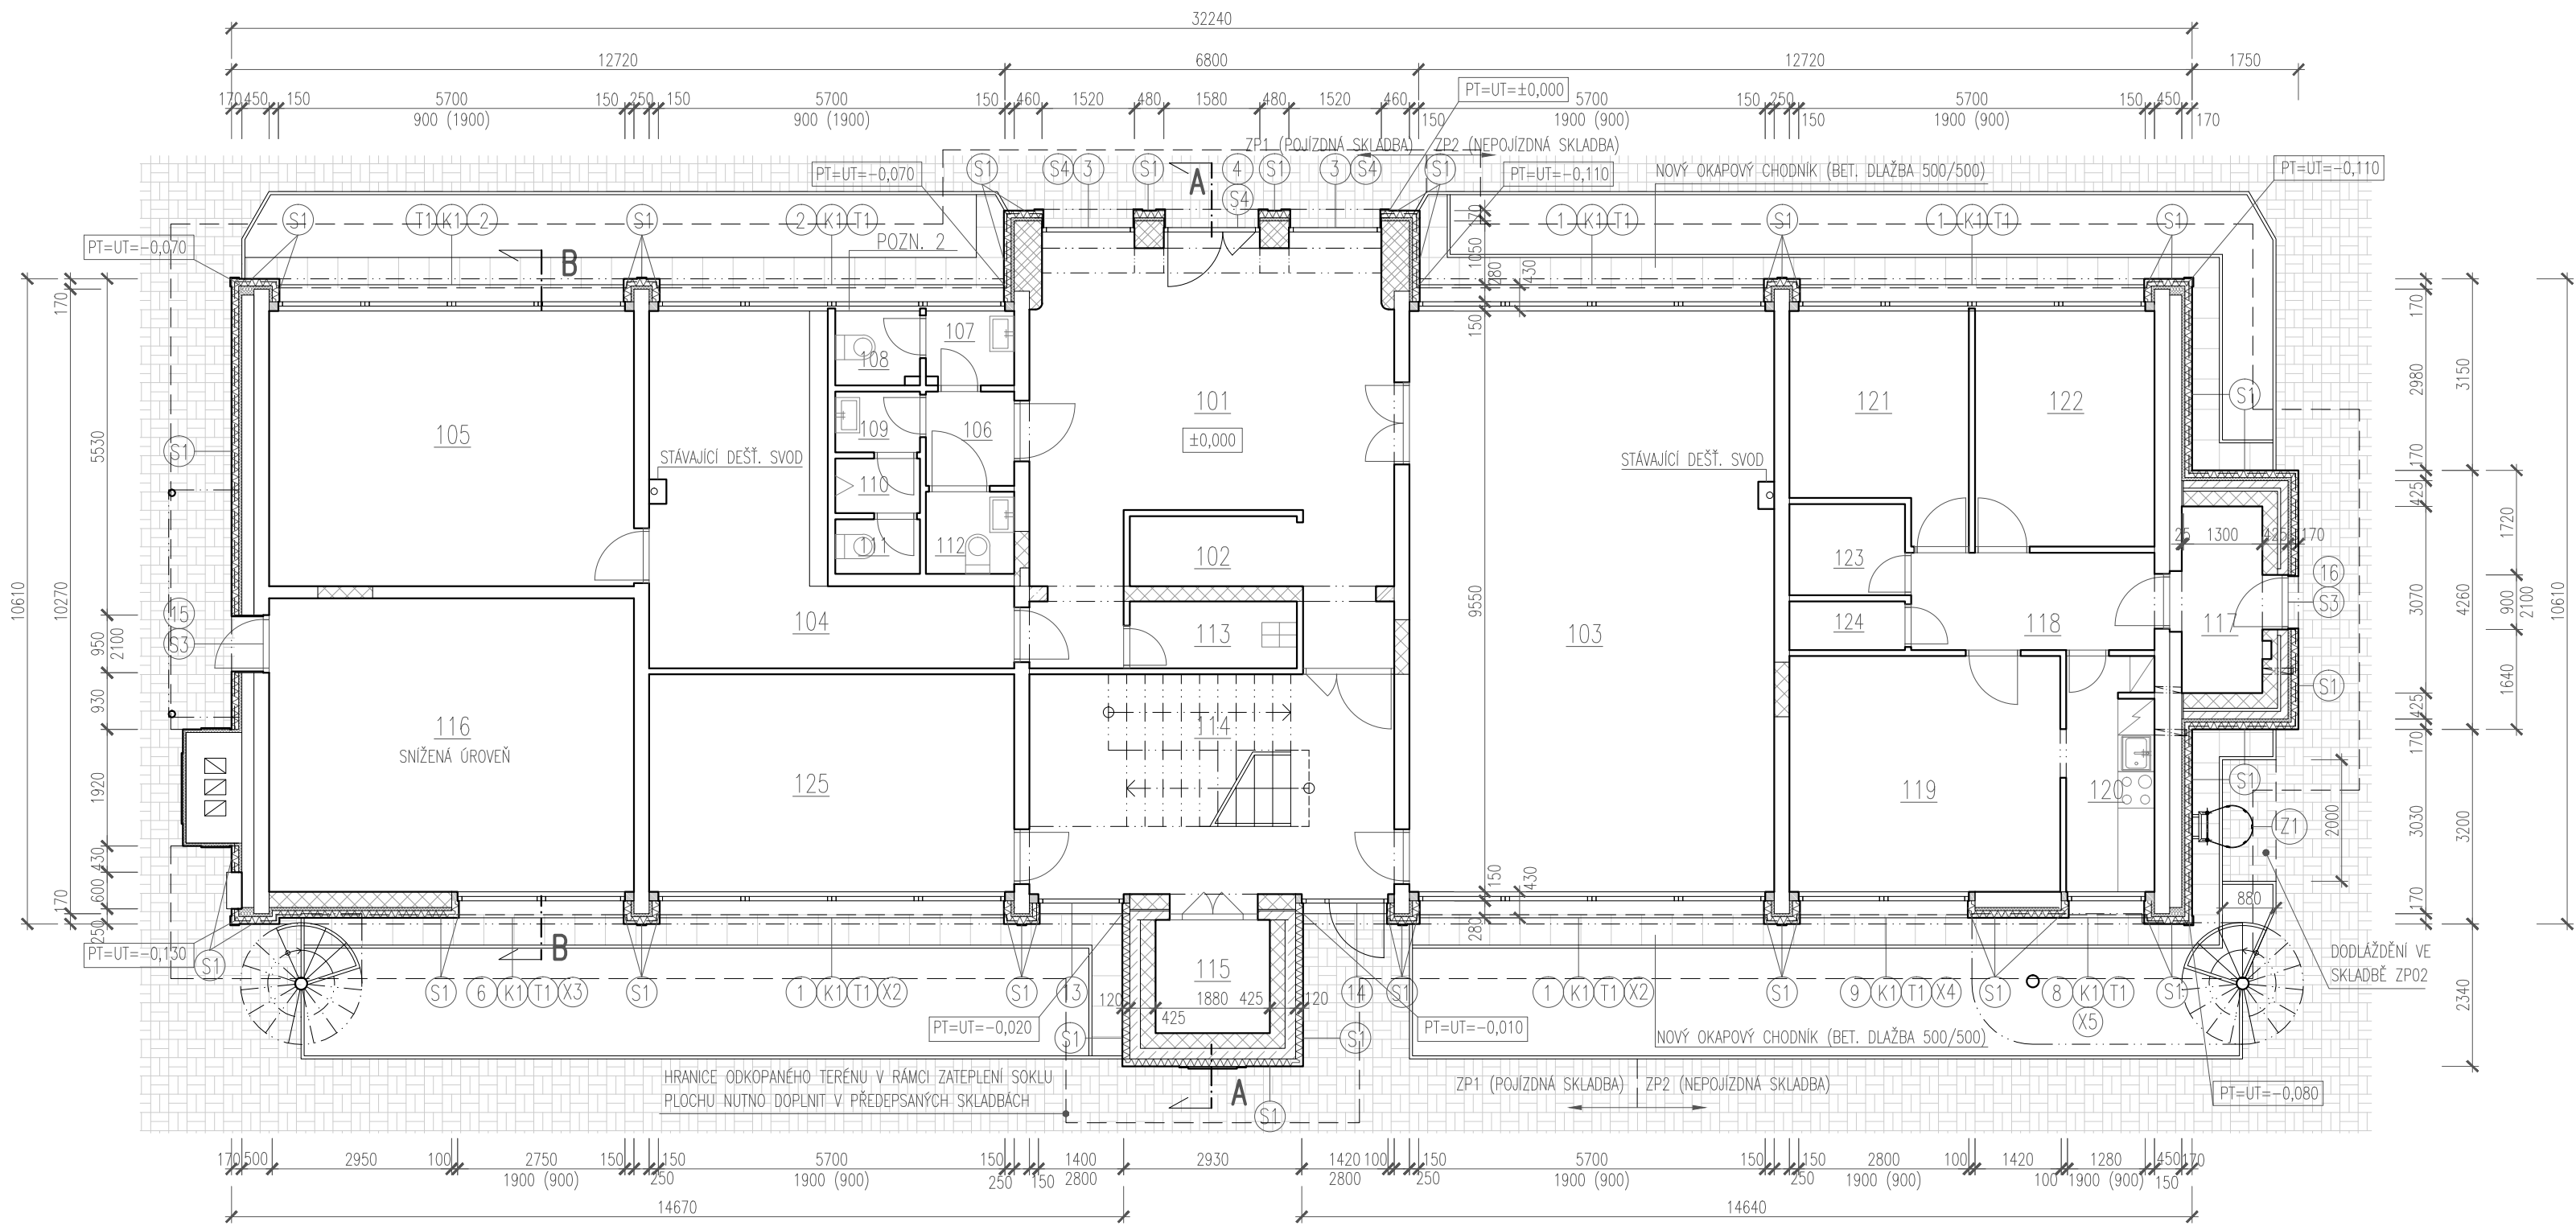

PŮDORYS 1.NP – NAVRHOVANÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ HALA	43,0	
102	ŠATNA	3,5	
103	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	57,6	
104	SKLAD	21,5	
105	SKLAD	27,3	
106	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,3	
107	UMÝVÁRNA	1,75	
108	WC MUŽI	1,8	
109	UMÝVÁRNA	1,5	
110	PISOÁR	1,3	
111	WC	1,3	
112	WC IMOBILNÍCH	2,0	
113	OKLADOVÁ KOMORA	3,1	
114	SCHODIŠTĚ	21,6	
115	VÝTAH		
116	KOTELNA (PLYN)	28,8	
	BYT		
117	ZADVĚŘÍ	4,0	
118	PŘEDSÍŇ	6,5	
119	OBYVACÍ POKOJ	17,6	
120	KUCH. KOUT	5,9	
121	LOŽNICE DĚTI	10,1	
122	LOŽNICE RODIČŮ	11,5	
123	LAŽEŇ	2,9	
124	WC	1,5	
125	KANCELÁŘ	21,0	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ STĚNOVÉ PANELE NEBO NEURČENÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PALENÝCH PLNÝCH CHEL VEL. FORMÁTU CP 15 MRAZUVZDORNÝCH NA CEMENTOVOU MALTU
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CHELNÝCH BLOKŮ CD-INA-A TL. 250MM NA VÁPNOCEMENTOVOU MALTU
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CHEL CD-INA-B TL. 125MM NA CEMENTOVOU MALTU
 - STÁVAJÍCÍ ŽTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KCE
 - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKA V TL. 50 MM VE SLOŽENÍ: POLYSTYROL 50MM, LEPIDLO, TKANINA, STĚRKA SANDOVA, NATĚR TEXCOLOR
 - NOVÉ DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE – PŘESNÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO NA TENKOVSTVOSTU MALTY, TL. 150MM, PODROBNĚJI V DETAILECH
 - NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNĚJŠÍHO ZDIVA NA BÁZI EPS, PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA
 - NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNĚJŠÍHO ZDIVA NA BÁZI MINERÁLNÍ NEBO MINERÁLNÍ VLNÝ, PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA
- POZN:**
- VYZNAČENÉ OKÓTOVÁNÍ JE VZTAŽENO ZPRAVIDLA KE SKLADEBNÍM ROZMĚRŮM ZDIVA TLOUŠTKY ZATEPLOVACÍCH KČI PODROBNĚJI VIZ DETAILY A SPECIFIKACE SKLADEB
 - VNITŘNÍ PARAPET NA TOALETÁCH V PRŮZEMÍ NEBUDE OSAZEN DESKOU T1 ALE KERAMICKÝM OBKLADEM – PLOCHA 0,2 M²

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

STAVEBNÍK : Město KOSTELEČ NAD ORLICÍ

SÍDLŮ : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156

SÍDLŮ : DOBRŠOV 66, 54701 NÁCHOD

ČKAIT 0601554

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD : ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI : ING. JIŘÍ URBAN

VYHOTOVIL : ING. ARCH. VLADIMÍR KOŽÍŠEK

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1154 Kostelec nad Orlicí

MÍSTO STAVBY : MĚSTSKÁ KNIHOVNA, KRUPKOVA 1154, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

PŮDORYS 1. NP – VÝCHOZÍ A NAVRHOVANÝ STAV

ČÁST : D1-1-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO: 1:100

FORMÁT : 6 x A4

STUPEŇ : PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PROVED. STAVBY

TERMIN : 09 / 2018

D1-1-1-2