


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 RC D110 SDR11

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

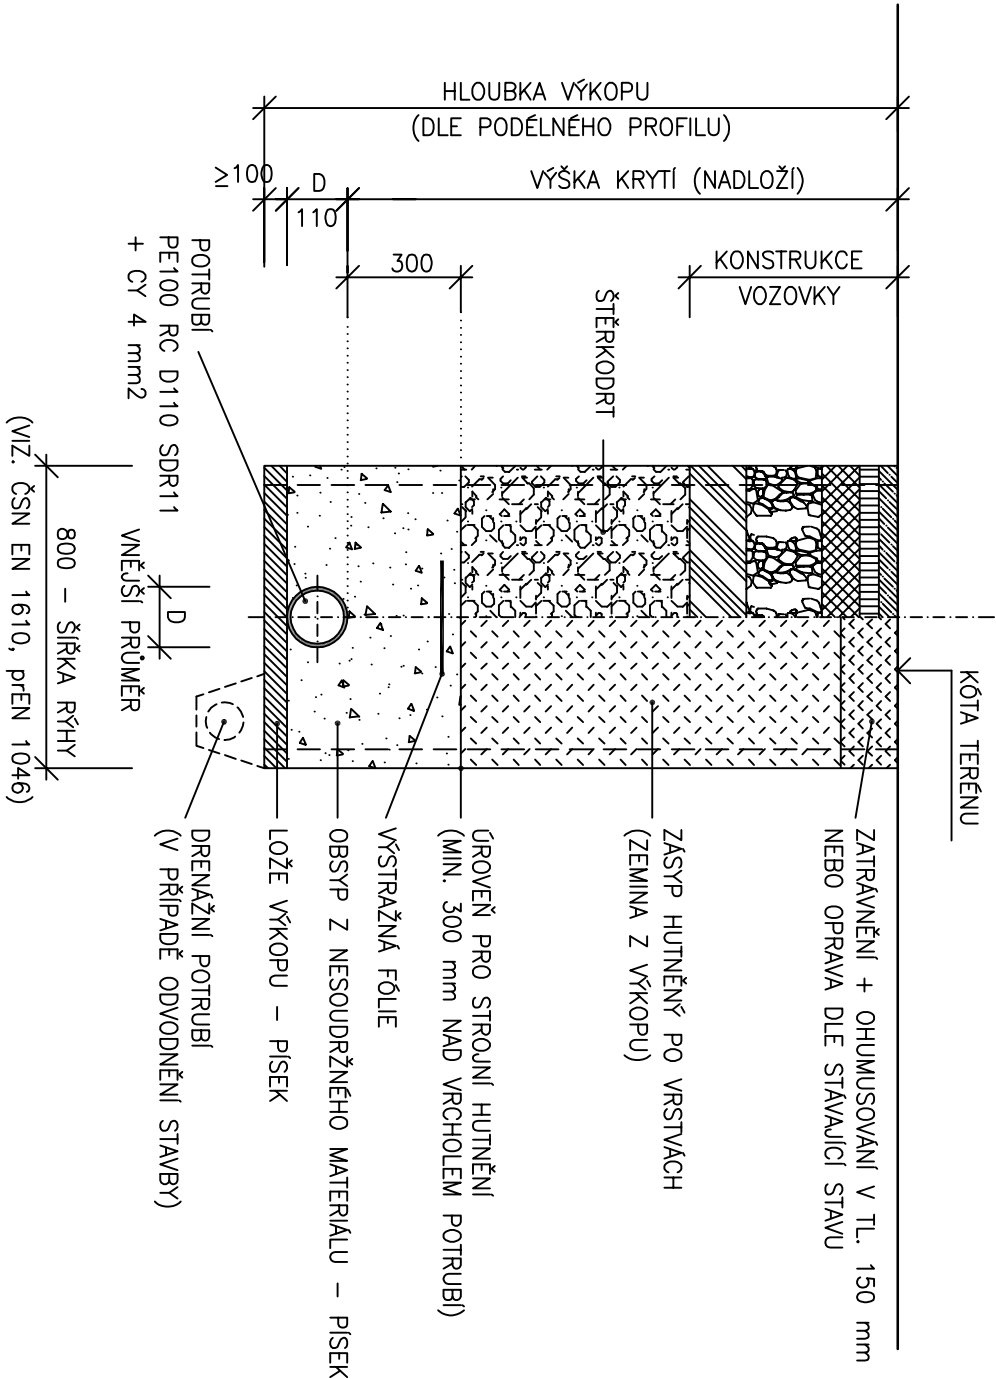

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY v závislosti na jmenovité světlosti				
DN mm	zapóžená rýha m	nezapóžená rýha β > 60° β ≤ 60°		
< 226	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40	
> 226 až ≤350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40	
> 350 až ≤700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40	
> 700 až ≤1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40	
> 1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40	

U údojů OD + x odpovídá x/2 minimálnímu pracovnímu prostoru mezi potrubím a stěnou rýhy resp. požehním,kde OD je vnější průměr v m.
β je úhel sklonu stěny nezapóžené rýhy, měřené k vodorovné ose.

Poznámka :

Uvnitř bezpečnostního pásma, 0,3 m nad horní hranu potrubí, smí být použita lehká hutnící technika. Těžká hutnící technika bude použita až od 1,0 m nad potrubí. Od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha požena.

Požadavky na míru hutnění :

Lože hutnit na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zásyp v nezpevněném terénu hutnit na hodnotu 90% PS a ve zpevněné ploše komunikace na hodnotu 98% PS..

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK					
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV					
LUCIE BRANDOVÁ, DIS.			Projektová činnost ve výstavbě		
ZÁBRODÍ 161			tel.: + 420 777 306 986		
549 41 ZÁBRODÍ			e-mail: brandovalucie@seznam.cz		
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE	
LUCIE BRANDOVÁ, DIS.		LUCIE BRANDOVÁ, DIS.		LUKAŠ BRANDA, DIS.	
INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ, PALAČKÉHO NÁM. 38, 517 41					
AKCE					
Oprava MK ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí					
D.1.3. Objekty vodohospodářské - SO 301, 302					
2. ETAPA					
VÝKRES					
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU					
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS					Č. VÝKRESU D.1.3.7
ZAK. ČÍSLO 230/17/H	STUPĚŇ DUR+DSP	DATUM 01/2021	FORMÁT 2 x A4	MĚŘÍTKO 1 : 20	

Projektová činnost ve výstavbě
tel.: + 420 777 306 986 e-mail: brandovalucie@seznam.cz
IČO: 73845281