


# REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

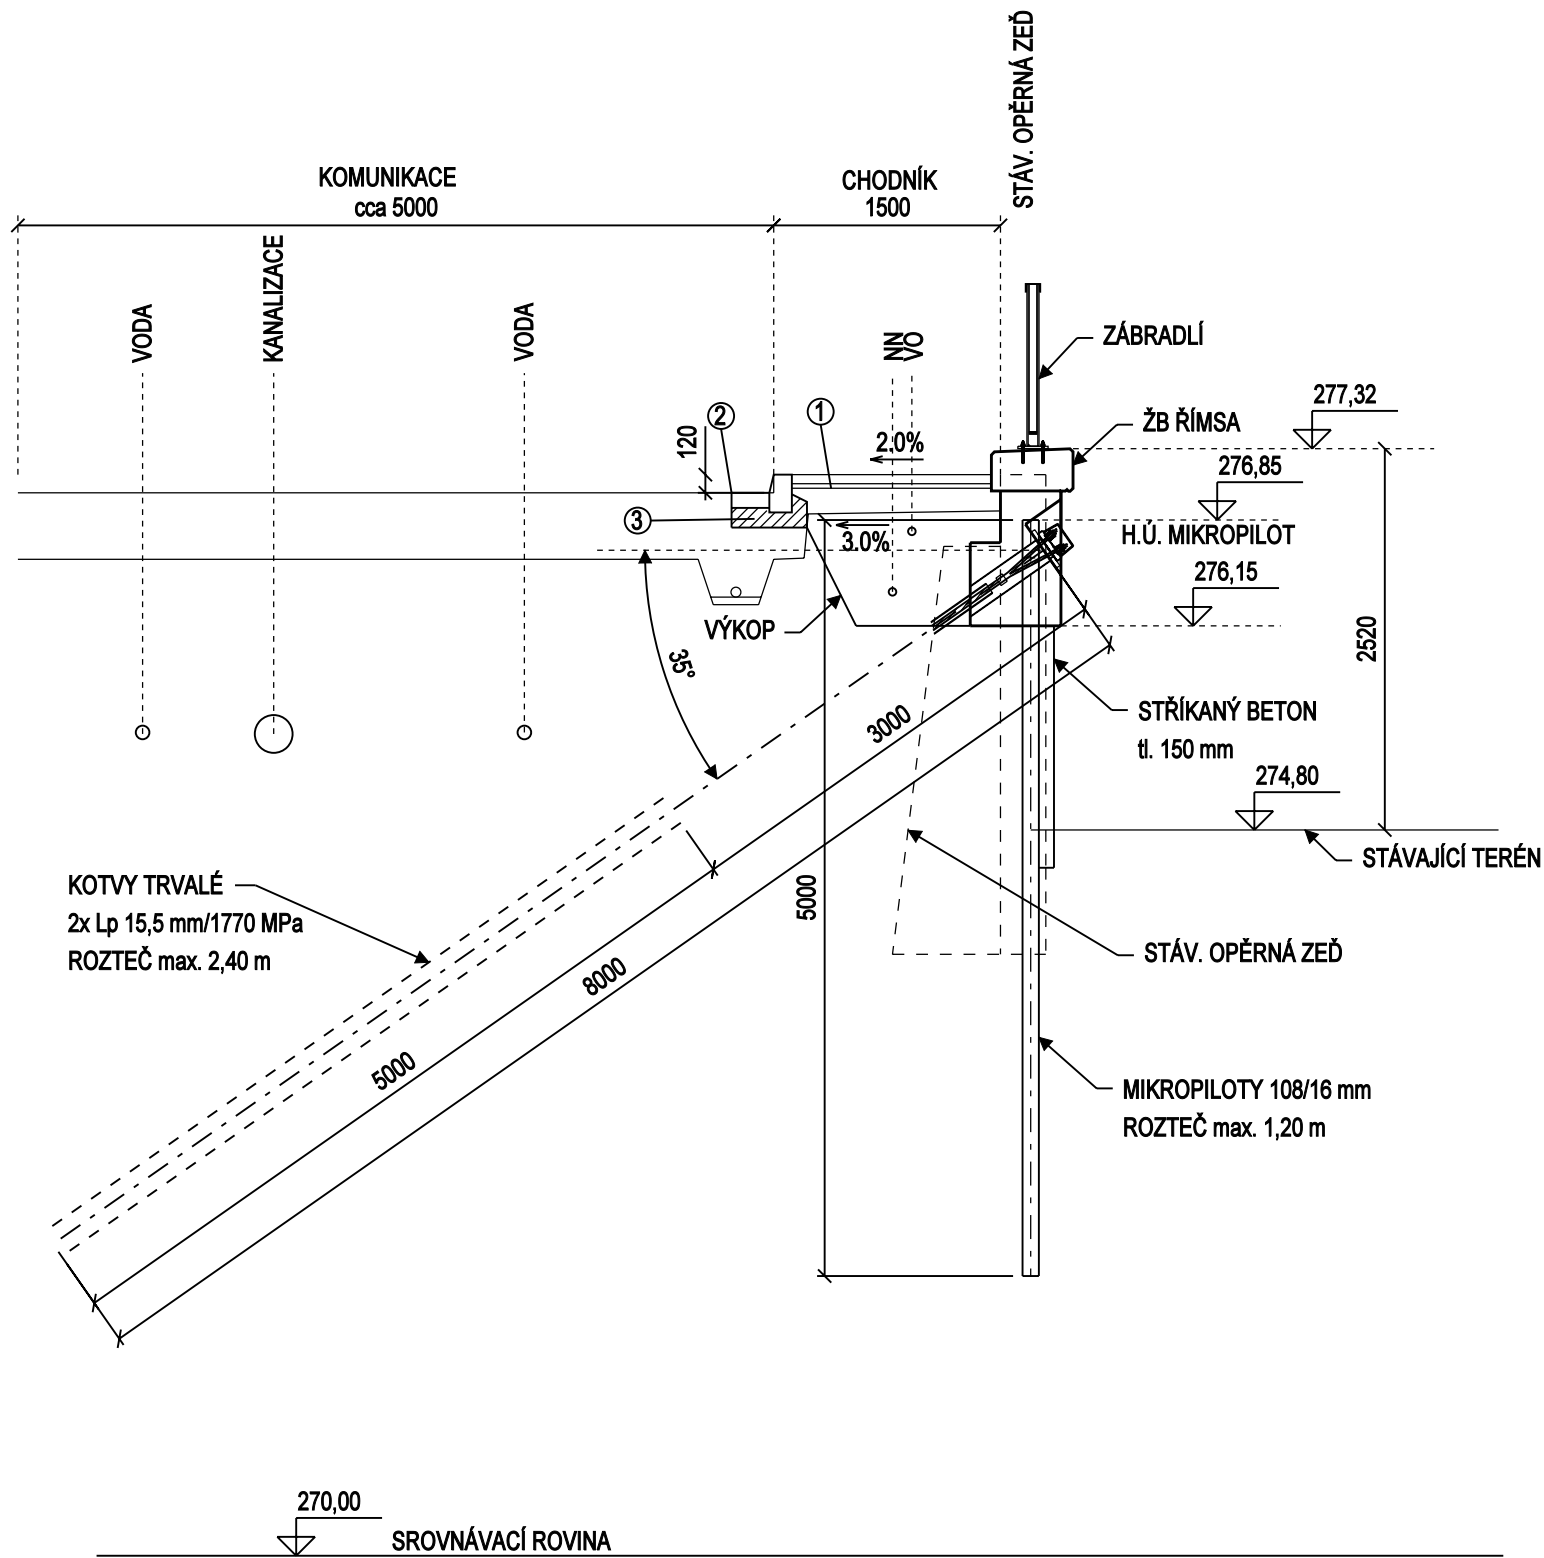

### POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ČÁSTI KONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI JSOU NAVRŽENY JAKO TRVALÉ.
- MIKROPILOTY BUDOU PROVÁDĚNY Z PROSTORU RIEGROVY ULICE.
- PRO PROVÁDĚNÍ KOTEV BUDE PROVEDEN PROVIZORNÍ PRACOVNÍ PŘÍSYP NA POZEMKU POD OPĚRNOU ZDÍ.
- SÍTĚ VO A NN Z PROSTORU CHODNÍKU BODOU PO DOBU STAVBY DOČASNĚ PŘELOŽENY.

#### ① KONSTRUKCE KOMUNIKACE TYP D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1	
LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY	L	30 mm	ČSN 73 6124-7	min.E <sub>def,2</sub> = 45 MPa ČSN 72 1002
ŠTĚRKODRŤ	min ŠD B	150-170 mm	ČSN 73 6126	min.E <sub>def,2</sub> = 30 MPa ČSN 72 1002
C E L K E M		240-260 mm		

#### ② NA STYKU PŘÍDLAŽBY A OBRUSNÉ VRSTVY BUDE PROFRÉZOVANÁ DRÁŽKA A ZALITA MODIFIKOVANOU AS. ZÁLIVKOU DLE TP 115

#### ③ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 150×250×1000 mm DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU DO BETONU C 20/25 FX3 BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK (PŘÍDLAŽBA) ABK 20-25 250×100×500 mm DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU DO BETONU C 20/25 FX3

INVESTOR  <b>Město Kostelec nad Orlicí</b> Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	SPOLUPRÁCE  <b>ApA Vamberk s.r.o.</b> Smetanovo nábřeží 180 517 54 Vamberk	GEOTECHNICKÝ NÁVRH <b>Ing. Radek Brokl</b> Husova 525 506 01 Jičín Czech Republic WEB: www.brokl.cz @: zbozak@volny.cz GSM: +420 605 175 398	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>VAPCE s.r.o.</b> Pernerova 168 530 02 Pardubice Czech Republic WEB: www.vapce.cz @: info@vapce.cz GSM: +420 608 999 795 ZAK. Č.: Z17008
---	---	---	--

#### REVIZE

INDEX	POPIS	AUTOR	DATUM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>Ing. Radek Brokl</div> <div>Husova 525</div> <div>506 01 Jičín</div> <div>Czech Republic</div> <div>WEB: <a href="http://www.brokl.cz">www.brokl.cz</a></div> <div>@: <a href="mailto:zbozak@volny.cz">zbozak@volny.cz</a></div> <div>GSM: +420 605 175 398</div>		
ING. RADEK BROKL		ING. RADEK BROKL	ING. RADEK BROKL			
INVESTOR: MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁM. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ		OBJEDNATEL: MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁM. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ				
STAVBA <div>REKONSTRUKCE ZBORCENÉ OPĚRNÉ ZDI V RIEGROVĚ ULICI, KOSTELEC NAD ORLICÍ</div>				ZAK.ČÍSLO	Z24017	
				DATUM	30.09.2024	
				FORMÁT	3×A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				STUPEŇ	DSP	
ČÁST	D.2 - ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY					
OBSAH	<div>OPĚRNÁ STĚNA</div> <div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</div>					
ZAKÁZKA	STUPEŇ	STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD PROFESE	ČÍSLO PŘÍLOHY	REVIZE	PARÉ
Z24017	DSP	-	D20	0006	00	