


## ROZVODNICE NTB-1, NTB-2, NTB-3

**Třída izolace:** II  
**Stupeň ochrany:** IP54  
**kabel o průřezu:** 5 x 6 - 16 mm<sup>2</sup>  
max 3 kabely  
pojistka 2–16 A, E-14  
rozměr 274 x 90 x 74

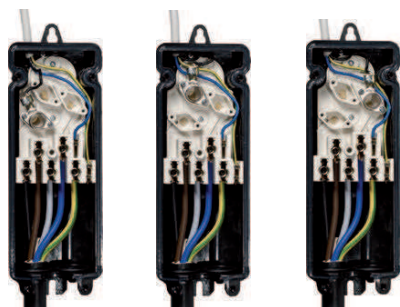

Počet pojistek určuje číslo za typem NTB. Pojistky nejsou součástí rozvodnice, je nutno objednávat zvlášť.

Název	Počet pojistek	Hmotnost (kg)
NTB-1	1	0,70
NTB-2	2	0,73
NTB-3	3	0,76

## ROZVODNICE TB-1, TB-2, TB-11, TB-12

**Rozvodnice typu TB-1, TB-2**  
**Třída izolace:** II  
**Stupeň ochrany:** IP54  
**kabel o průřezu:** 4 x 6 - 35 mm<sup>2</sup>  
max 3 kabely  
pojistka 2–16 A, E-14  
rozměr 274 x 90 x 74

TB-1 se vyrábí s jednou pojistkou, TB-2 s dvěma pojistkami. Pojistky nejsou součástí rozvodnice, je nutno objednávat zvlášť.



Název	Počet pojistek	Hmotnost (kg)
TB-1	1	0,71
TB-2	2	0,74
TB-11	1*	0,71
TB-12	2*	0,74

\* max. 2 kabely

Stožárové rozvodnice se montují do stožárů veřejného osvětlení jednak k propojení jednotlivých páteřních kabelových rozvodů a jednak k propojení a jistění svítidel na nich umístěných.

V naší nabídce jsou dva typy rozvodnic:

TB – které jsou určené pro klasické čtyřžilové kabely o průřezu od 4 x 6 mm<sup>2</sup> do 4 x 35 mm<sup>2</sup> s maximálně dvěma pojistkami pro svítidla.

NTB – tyto jsou určené pro pětizhilový rozvod o průřezu od 5 x 6 mm<sup>2</sup> po 5 x 16 mm<sup>2</sup> s maximálně třemi pojistkami pro svítidla. Do všech typů rozvodnic lze propojit až tři kabely. Rozvodnice umožňují rychlou montáž s vysokým stupněm krytí a hodí se všude tam, kde je rozměr dvířek širší než 95 mm.

### Konstrukce:

Tyto rozvodnice jsou vyrobeny z polytetrafluorbutylenu - plast o vysokých izolačních parametrech a velké mechanické pevnosti. Rozvodnice se montují pomocí jednoho nebo dvou šroubů M6.