


SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE



POŽADOVANÉ PARAMETRY:

| | |
|-----------------------------|---|
| zárubeň: | ocelová pro sádkokartonové příčky, pro bezfalcové dveře typ USD minimální zaoblení rohů žárově pozinkovaný plech tl.: 1,5 mm tři dveřní závěsy |
| povrchová úprava: barva: | práškový nástřik bílá |
| křídlo: | bezfalcové plné, podříznuté o 15 mm |
| materiál jádra: | odlehčená DTD deska (ne voština) |
| materiál povrchu: | HPL laminát |
| barva: | bílá |
| poznámky: | upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech |

PRO POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE



POŽADOVANÉ PARAMETRY:

| | |
|-------------------|--|
| pouzdro: | bezobložkové stavební pouzdro do SDK příčky tichý doraz kování pro plynulé dovření křídla |
| povrchová úprava: | přírodní pozinkovaná ocel |
| křídlo: | plné bezfalcové |
| materiál jádra: | odlehčená DTD deska (ne voština) |
| materiál povrchu: | HPL laminát |
| barva: | bílá |
| poznámky: | upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech |



KOVÁNÍ:

- K1 - běžné kování
klíka - klíka, matná (broušená nerez),
pouze klíka (bez rozety)
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie
- K2 - wc kování
klíka-klíka, matná (broušená) nerez
kulatá rozeta, provedení s wc klíčkou - odjistitelné zvenku
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie
- K3 - kování posuvných dveří
2x zápusťná mušle, matná (broušená) nerez
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie

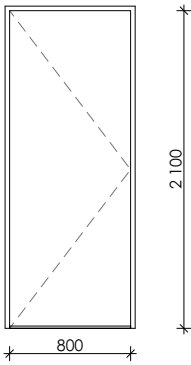
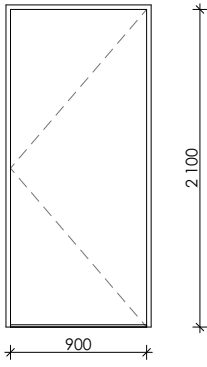
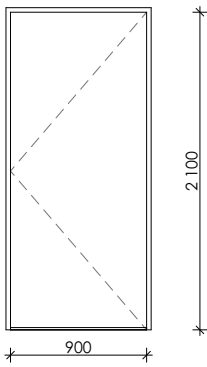
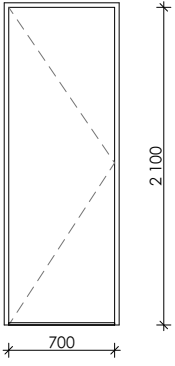
POZNÁMKY :

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU/DODÁVKU DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SLUTEČNÝCH ROZMĚRŮ.
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY ROZMĚRY KŘÍDLA!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

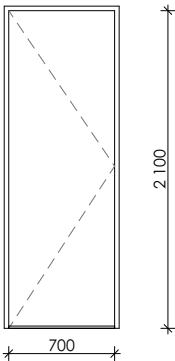
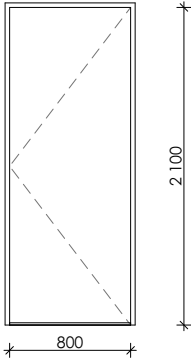
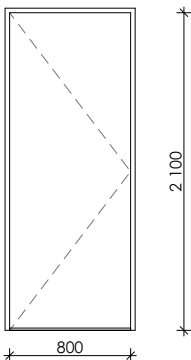
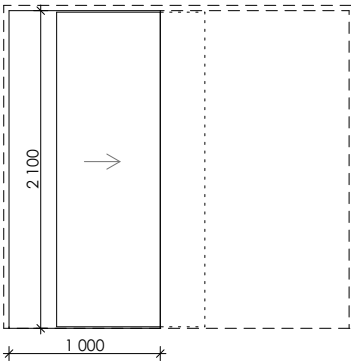
| | | |
|--|---|---|
| <p>(1.NP A) D01</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ (DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI)</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 800 / 2100 provedení: levé kování: klika, zámek práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: ne</p> |
| <p>(1.NP A) D02 D03 (1.NP B) D42 D43</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ (BB)</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 900 / 2100 provedení: pravé kování: klika práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: vodorovné madlo přes celou šířku dveří, ve výšce 800 mm, umístěné na opačné straně než jsou závěsy</p> |
| <p>(1.NP A) D04 (1.NP B) D41</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ (BB koupelna)</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 900 / 2100 provedení: pravé kování: K2 - wc kování práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: vodorovné madlo přes celou šířku dveří, ve výšce 800 mm, umístěné na opačné straně než jsou závěsy (z vnitřní strany koupelny)</p> |
| <p>(2.NP A) D19 (1.NP A) D05 D20 D22 D25 (1.NP B) (2.NP B) D44 D55 D45 D60 D61</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ (wc a koupelny)</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 700 / 2100 provedení: pravé kování: K2 - wc kování práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: ne</p> |

POZNÁMKY :

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
atelier
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

| | | |
|---|---|--|
| <p>(1.NP A) (2.NP A) D06 D26 D09 D29 D10 D30</p> <p>(1.NP B) (2.NP B) D39 D53 D40 D56</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ (wc a koupelny)</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 700 / 2100 provedení: levé kování: K2 - wc kování práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: ne</p> |
| <p>(1.NP A) (2.NP A) D07 D15 D08 D21 D11 D23 D13 D27 D28 D31 D33</p> <p>(1.NP B) (2.NP B) D37 D51 D38 D52 D66 D58 D59 D65</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 800 / 2100 provedení: pravé kování: K1 - běžné kování práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: ne</p> |
| <p>(1.NP A) (2.NP A) D12 D17 D18 D32</p> <p>(1.NP B) (2.NP B) D35 D49 D46 D62 D47 D63</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 800 / 2100 provedení: levé kování: K1 - běžné kování práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: ne</p> |
| <p>(1.NP A) (2.NP A) D14 D16 D24 D34</p> <p>(1.NP B) (2.NP B) D36 D50 D48 D57 D64</p> |  | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ</p> <p>zárubně: viz společná specifikace křídlo: viz společná specifikace průchozí rozměr: 1000 / 2100</p> <p>kování: K3 - zápusťná mušle práh: NE barevnost: bílé osazení: do SDK přičky tl. stěny: 125 mm požární odolnost: ne příslušenství: ne</p> |

POZNÁMKY :

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
atelier
Jenkovice 111
503 46 Jenkovice