

Produkty


The logo consists of the word "AMAKO" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red, rounded rectangular background that has a slight trapezoidal shape, wider at the top.

**AMAKO**

Kontakt

## Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ LBH B

Typ	H [m]	E [m]	Hc [m]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Vrchol tah [N]
<b>LBH 3 - B</b>	3.00	0.60	3.60	114	76	60	550
<b>LBH 3,5 - B</b>	3.50	0.60	4.10	114	76	60	530
<b>LBH 4 - B</b>	4.00	0.60	4.60	114	76	60	510
<b>LBH 4,5 - B</b>	4.50	0.80	5.30	114	76	60	480
<b>LBH 5 - B</b>	5.00	0.80	5.80	114	76	60	430
<b>LBH 5,5 - B</b>	5.50	0.80	6.30	114	76	60	410
<b>LBH 6 - B</b>	6.00	0.80	6.80	114	76	60	380
<b>LBH 7 - B</b>	7.00	1.00	8.00	114	76	60	360
<b>LBH 8 - B</b>	8.00	1.00	9.00	114	89	60	340
<b>LBH 9 - B</b>	9.00	1.00	10.00	114	89	60	320

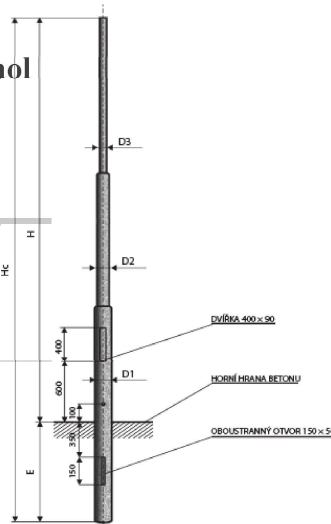

## Popis produktu

Ocelové stožáry typu **LBH** jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy **EN 40 - 5**.

Stožáry doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy **ČSN EN ISO 1461**, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

Stožár **LBH** je vhodný pro osazení výložníky typu **SK, SV, UD** s vyložním do 500 mm.

## Vysvětlivky a dokumentace

- **Katalogový list**
- Popis a provedení stožárů
- Rozměry vetknutého dřívku
- Kotvení a značení stožárů
- Ochranné manžety

© AMAKO spol. s r.o. | Web: moje GRAFIKA

+420 469 695 869 | amako.hm@amako.cz | Havlíčkova 1023, Heřmanův Městec

CZ | SK | EN | DE | RU | FR | ES | IT | PL