
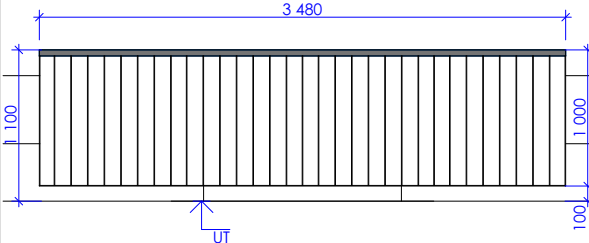







±0,000 = 294,788 m n.m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO

název projektu				<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 279 A Č.P. 388, PELCLOVA ULICE NA BYTOVÉ JEDNOTKY, KOSTELEEC NAD ORLÍCÍ</b>			
stupeň		DPS PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		místo stavby		KOSTELEEC NAD ORLÍCÍ p.č. 691, 693, 694, 695, 696 k.ú. Kostelec nad Orlicí; 670197	
stavebník				generální architekt			
 <p><b>Město Kostelec nad Orlicí</b> Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí</p>				 <p><b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice</p>			
autorizace				projektant části <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice  <b>Ing. Jiří Bartoň</b> ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby			
část							
D.1.1.3.7      KNIHA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ							
výkres							
KNIHA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ							
datum zhotovení		měřítko		číslo výkresu		paré	
08/2021				D.1.1.3.7			
datum revize		číslo revize					
-		-					

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			VÝPIS
ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
Z01	2 ks	<div> <div>ilustrační schéma</div>  </div>	<p><b>PEVNÝ KOVOVÝ ŽEBŘÍK</b></p> <p>materiál: žárově pozinkovaná ocel  protikorozní ochrana - stupeň přípravy povrchu Sa 2<sub>1/2</sub>, korozní stupeň agresivity prostředí C3, požadavek na min. životnost ochranného povlaku (ČSN EN 12944-2) (VV) více 25 let  barva: šedá RAL 7040</p> <p>- kotvení dle předpisu dodavatele systému, před realizací je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci, konstrukce bude řešena v souladu s ČSN 743282 - Pevné kovové žebříky pro stavby</p>
			<p><b>ZÁBRADLÍ LODŽIE</b></p> <p>materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm  madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm  sloupek: 40x8 mm  povrch.úprava: barva RAL 7040  výška: horní hrana zábradlí 1 100 mm od podlahy</p> <p>- kompletní dodávka včetně kotvicích prvků</p>
Z03	1 ks		<p><b>ZÁBRADLÍ ZDVIHACÍ PLOŠINY V 1.PP</b></p> <p>materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm  madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm  sloupek: 40x8 mm  branka: min. průchozí rozměr 900 mm  povrch.úprava: barva RAL 7040  výška: horní hrana zábradlí 900 mm od podlahy</p> <p>- kompletní dodávka včetně kotvicích prvků</p>
	1 ks		
	1 ks		
	1 ks		
<p><b>POZNÁMKY :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.</li> <li>- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě</li> <li>- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena</li> <li>- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!</li> </ul>			<p>generální projektant</p>  <p><b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b>  Jeníkovice 111  503 46 Jeníkovice</p>

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
Z04	2 ks		<b>ZÁBRADLÍ PATIA</b>  materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 890 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 000 mm od podlahy  - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	1 ks		
	1 ks		
	1 ks		
	8 ks		<b>SCHODIŠTĚ PATIA</b>  materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 000 mm od podlahy  - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků - přesah madla o první a poslední stupeň je nejméně o 150 mm

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
Z05	1 ks		<b>ZÁBRADLÍ PATIA</b>  materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 890 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 000 mm od podlahy  - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	1 ks		
	4 ks		
Z06	1 ks		<b>ZÁBRADLÍ TERASY NA PLOCHÉ STŘEŠE</b>  materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 800 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 100 mm od podlahy  - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
 Jeníkovice 111  
 503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z06</b>	1 ks		<b>ZÁBRADLÍ TERASY NA PLOCHÉ STŘEŠE</b> materiál: výplň a spodní profil: pásavá ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 800 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 100 mm od podlahy - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
<b>Z07</b>	2 ks		<b>ZÁBRADLÍ TERASY NA PLOCHÉ STŘEŠE</b> materiál: výplň a spodní profil: pásavá ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 800 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 100 mm od podlahy - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
<b>Z08</b>	2 ks		<b>ZÁBRADLÍ SERVISNÍ PLOCHY NA PLOCHÉ STŘEŠE</b> materiál: výplň a spodní profil: pásavá ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 1000 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 100 mm od podlahy - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
<b>Z09</b>	1 ks	<b>4.NP = 2,0 m</b> 	<b>ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</b> materiál: výplň a spodní profil: pásavá ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 900 mm - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků - přesah madla o první a poslední stupeň je nejméně o 150 mm







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z09</b>		 <p> <b>1.PP</b> = 2,0 m  <b>1.NP</b> = 3,4 m  <b>2.NP</b> = 4,4 m  <b>3.NP</b> = 4,4 m  <b>4.NP</b> = 4,4 m </p>	<b>ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</b> materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 900 mm - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků - přesah madla o první a poslední stupeň je nejméně o 150 mm
<b>Z10</b>		 <p> <b>1.PP</b> = 2,0 m  <b>1.NP</b> = 3,4 m  <b>2.NP</b> = 4,4 m  <b>3.NP</b> = 4,4 m  <b>4.NP</b> = 4,4 m </p> <p>délka celkem <b>18,0 m</b></p>	<b>MADLO - HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</b> materiál: ocel madlo: 50x40 mm kotvení: každý 1m barva: antraci RAL 7040 - výška madla 900 mm nad hranou schodišťového stupně - přesah madla o první a poslední stupeň je nejméně o 150 mm
<b>Z11</b>	1 ks	 <p><b>1.PP</b> = 1,3 m</p> <p>délka celkem <b>1,3 m</b></p>	<b>ZÁBRADLÍ VEDLEJŠÍHO SCHODIŠTĚ</b> materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 900 mm - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků - přesah madla o první a poslední stupeň je nejméně o 150 mm
<b>Z12</b>	1 ks	 <p><b>1.PP</b> = 1,3 m</p> <p>délka celkem <b>1,3 m</b></p>	<b>MADLO VEDLEJŠÍHO SCHODIŠTĚ</b> materiál: ocel madlo: 60x40 mm sloupek: 40x8 mm kotvení: každý 1m barva: antraci RAL 7040 - výška madla 900 mm nad hranou schodišťového stupně - přesah madla o první a poslední stupeň je nejméně o 150 mm
<b>Z13</b>	3 ks		<b>ZÁBRADLÍ MEZI LODŽIEMI</b> materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1100 mm, zarovnáno s parapety - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
<b>Z14</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR SUTERÉNU</b> materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započtením výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z14</b>	4 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR SUTERÉNU</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	3 ks		
	1 ks		
<b>Z15</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR SUTERÉNU</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	1 ks		







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 Jeníkovice 111  
 503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z15</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR SUTERÉNU</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	2 ks		
	1 ks		
<b>Z16</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR SUTERÉNU</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	3 ks		

**POZNÁMKY :**







- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice



ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z16</b>	4 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR SUTERÉNU</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
<b>Z17</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR 1.NP</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	1 ks		
	1 ks		
	3 ks		







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z18</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR 2.NP</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	1 ks		
	1 ks		
	3 ks		
<b>Z19</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR 3.NP</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
<b>Z19</b>	1 ks		<b>PŘEDĚLY SKLADOVÝCH PROSTOR 3.NP</b>  materiál: ocelové rámy, drátěná výplň výška: <b>2400 mm</b> dveře: uzamykatelné  - jednotlivé rámy jsou spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka včetně kotvicích prvků
	1 ks		
	1 ks		
	1 ks		
	3 ks		
<b>Z20</b>	30 bm		<b>NEVIDITELNÝ POZINKOVANÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK</b>  materiál: pozinkovaná ocel výška: <b>180 mm</b>

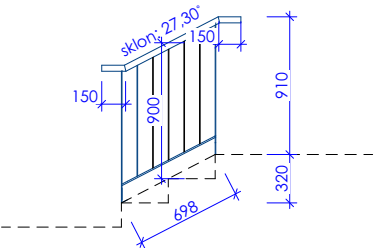
**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
Z21	1 ks		<p><b>ZÁBRADLÍ VSTUPU DO OBJEKTU</b></p> <p>materiál: výplň a spodní profil: pásová ocel 40x4 mm madlo: uzavřený profil JÄCKL 60x40, tl.4 mm sloupek: 40x8 mm branka: min. průchozí rozměr 890 mm povrch.úprava: barva RAL 7040 výška: horní hrana zábradlí 1 000 mm od podlahy</p> <p>- kompletní dodávka včetně kotvicích prvků</p>

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a relizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice