


DETAIL D01 B

BALKON V MÍSTĚ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM MIMO OKNO

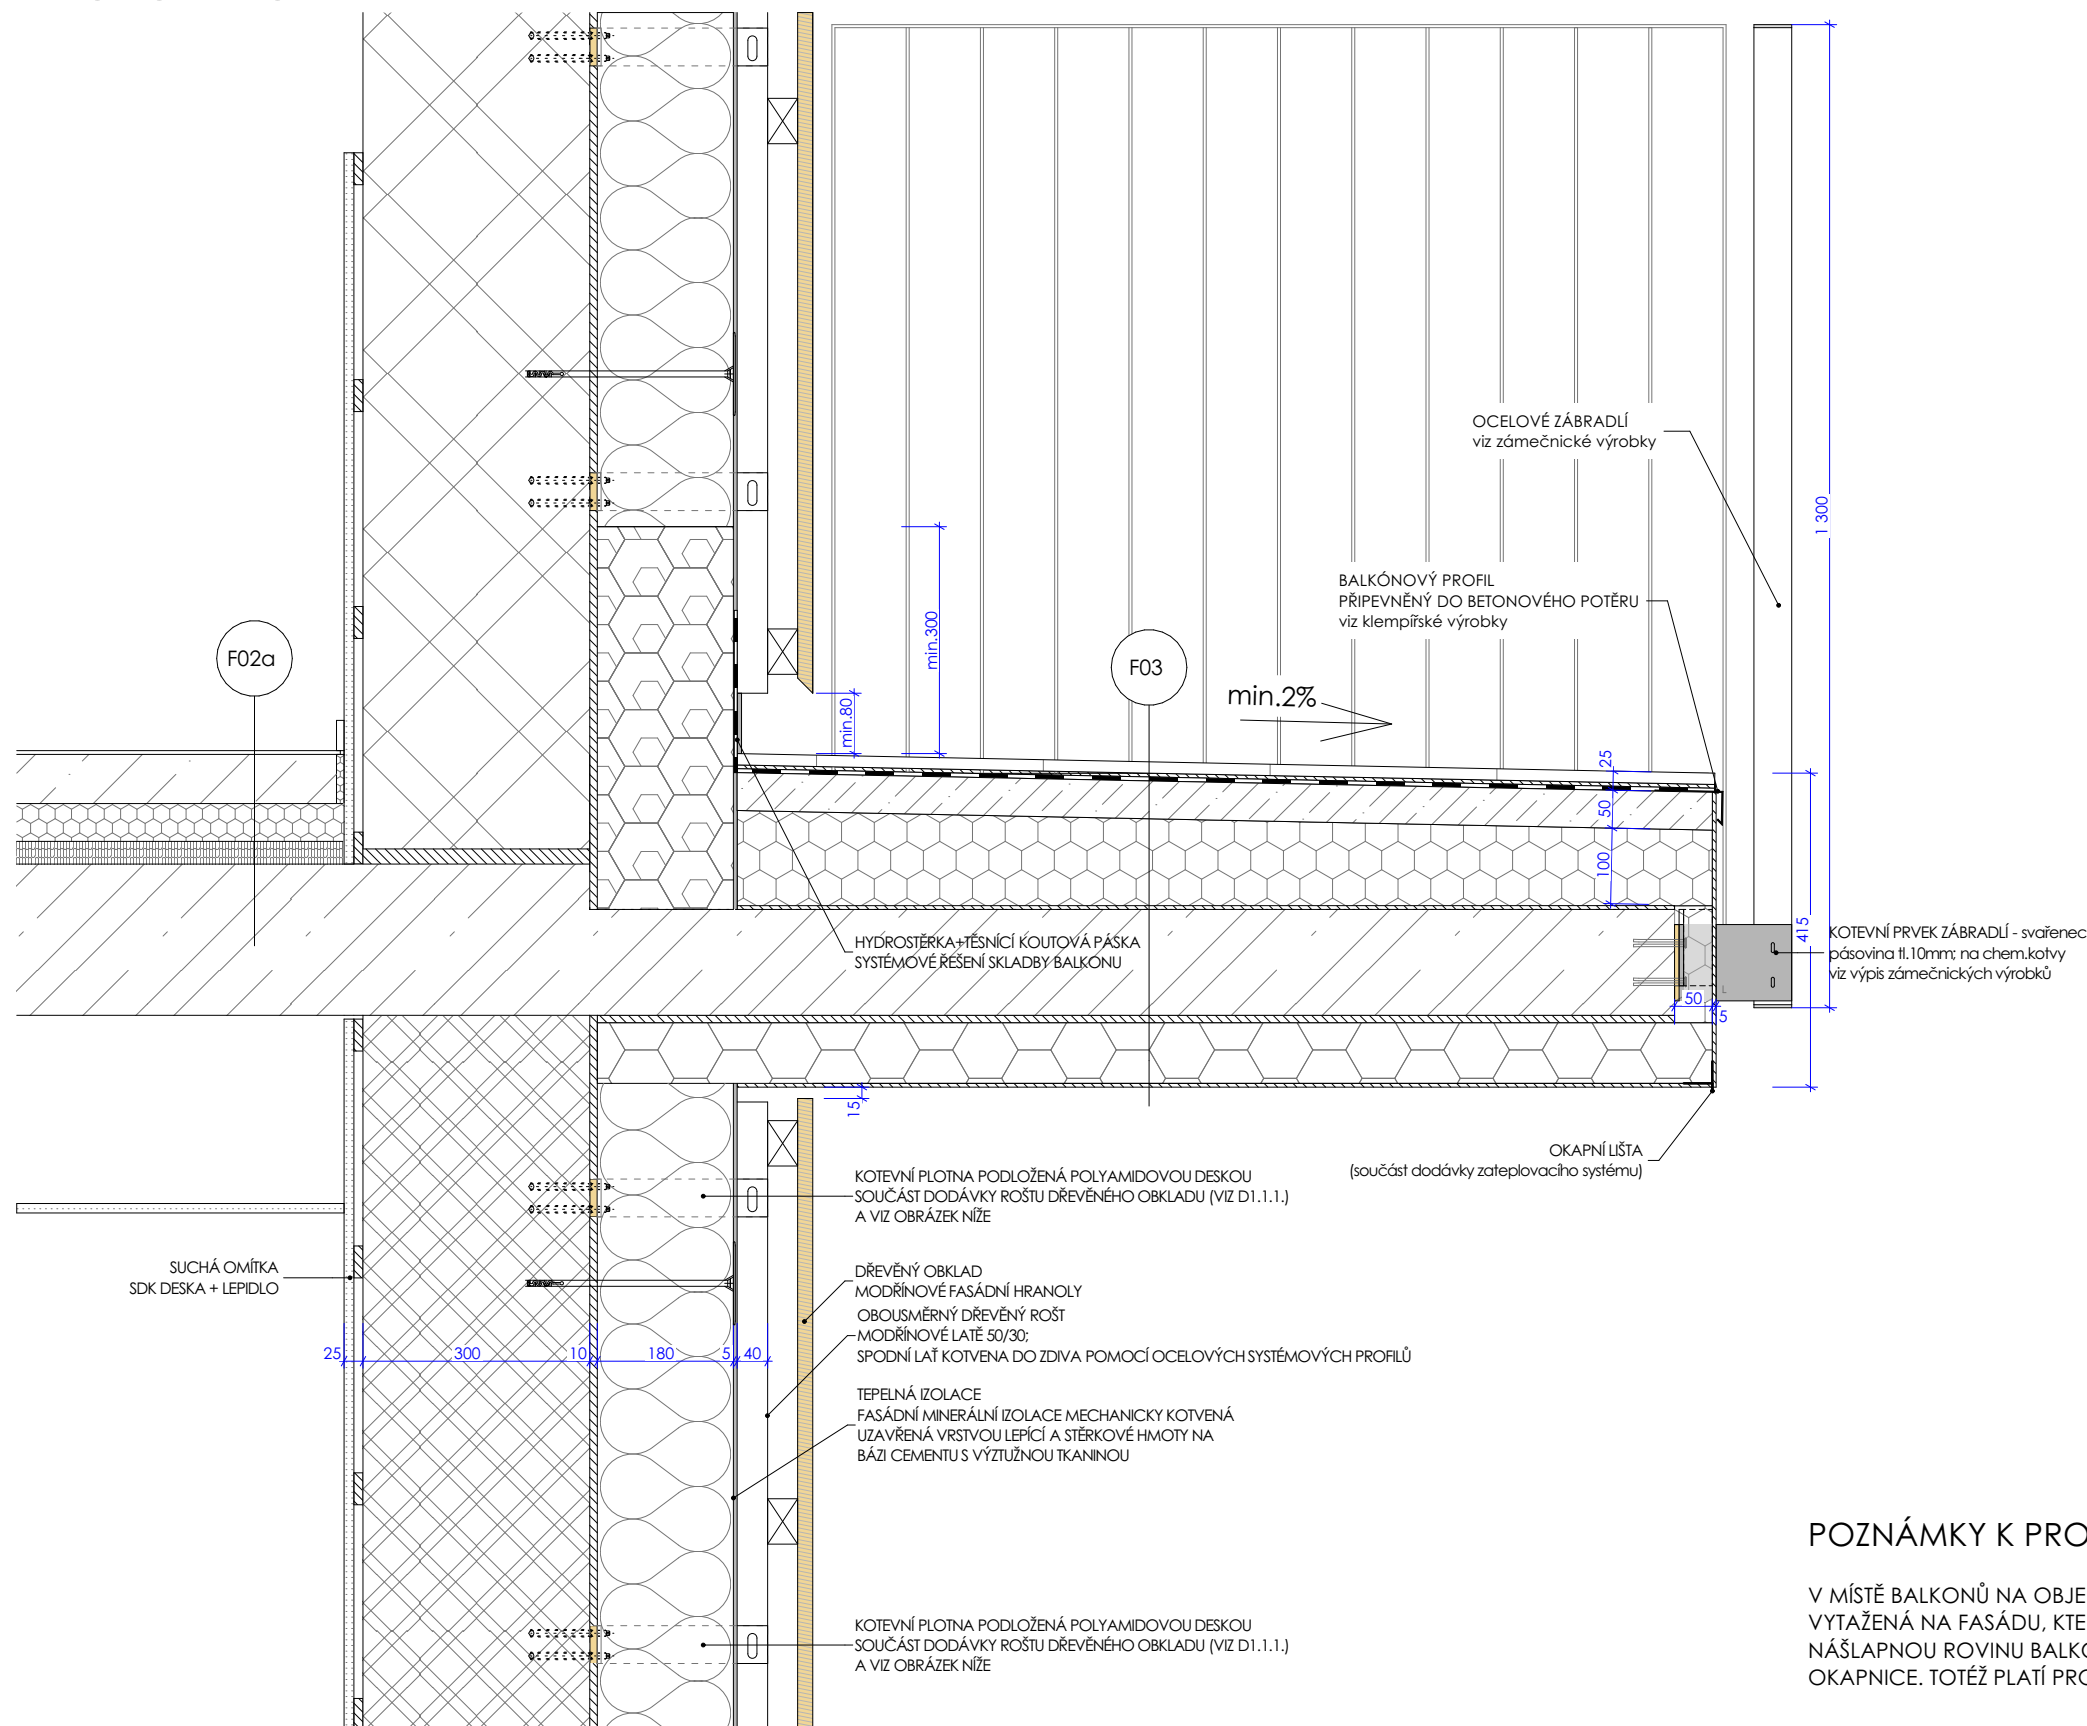

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ:

V MÍSTĚ BALKONŮ NA OBJEKTU A (S DŘEVĚNOU FASÁDOU) NENÍ POUŽITÝ KERAMICKÝ SOKL, ALE STĚRKOVÝ HMOTA VYTAŽENÁ NA FASÁDU, KTERÁ JE SKRYTA DŘEVĚNÝM OBKLADEM. DŘEVĚNÝ OBKLAD MUSÍ BÝT MIN.80mm NAD NÁSLAPNOU ROVINU BALKONU A FASÁDNÍ PRKNA BUDOU SEŘÍZNUTA POD ÚHLEM 45 STUPŇŮ ABY BYLA VYTVOŘENA OKAPNICE. TOTÉŽ PLATÍ PRO OSTĚNÍ V MÍSTĚ OKNA, KDE OBKLADOVÁ PRKNA MAJÍ STEJNOU ÚPRAVU A VÝŠKU.